

**Sistem večplastnih cevi in
fitingov za vodovod, ogrevanje
in priklop radiatorjev**

uponor

Katalog/cenik 2024-1

**Veljavno
od
1.4.2024**



uponor

Veljavnost cenika od 1.4.2024 dalje do izdaje novega.
Cene so veleprodajne (brez DDV-ja) v evrih (€), fco. skladišče prodajalca.

Pridržujemo si pravico do spremembe cene brez predhodne najave.
Morebitne napake v tisku niso izključene.

Kazalo

Cevi

Uponor Uni Pipe PLUS cevi	4
Uponor Teck zaščitne rebraste cevi	7
Uponor Uni.....	8

Fitingi

Uponor S-Press PLUS	10
Uponor RS – modularni sistem fittingov	36
Uponor Uni-X vijačne spojke in fittingi	40
Uponor Uni-C razdelilci	43

Kratice

Kratice.....	47
--------------	----

Uni Pipe PLUS



Uponor Uni Pipe PLUS cevi so Uponorjeve edinstvene brezšivne večplastne cevi za uporabo pri vodovodnih in ogrevalnih/hladilnih instalacijah. Njihov radij krivljenja je do 40% manjši v primerjavi s trenutno

obstoječimi večplastnimi cevmi: sprememba smeri pri polaganju se lahko doseže s krivljenjem cevi, kar zmanjša število fittingov in čas vgradnje.

Vaše prednosti

- Brezšivna ali OWC tehnologija za visoko stopnjo varnosti
- Visoka stabilnost, majhni toplotni raztezki
- Povečana fleksibilnost
- 100% zapora kisika
- Majhna teža



Osnovni podatki

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikati

- lokalna potrdila/certifikati
- Na primer:
- DVGW
 - AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela S

- ravne palice
- visoka dimenzijska stabilnost, majhna stopnja raztezka
- povečana fleksibilnost
- 100% difuzijska tesnost




Koda	Dimenzija	L do s m mm mm	VP2	VP1	EM	Cena
1059572	16x2,0 5m	5 16 2,0	125	5	m	4,02
1059573	20x2,25 5m	5 20 2,25	85	5	m	5,20
1059574	25x2,5 5m	5 25 2,5	50	5	m	7,22
1059575	32x3,0 5m	5 32 3	35	5	m	9,83

Uni Pipe PLUS

Uponor MLC cev, bela S

- ravne palice
- visoka dimenzijska stabilnost, majhna stopnja raztezka
- povečana fleksibilnost
- 100% difuzijska tesnost



Koda	Dimenzija	do mm	s mm	VP2	VP1	EM	Cena
1013446	40x4,0 5m	40	4	20	5	m	18,00
1013449	50x4,5 5m	50	4,5	20	5	m	23,95
1013451	63x6,0 5m	63	6	15	5	m	29,25
1013453	75x7,5 5m	75	7,5	255	5	m	56,75
1013455	90x8,5 5m	90	8,5	255	5	m	60,16
1013457	110x10,0 5m	110	10	165	5	m	73,65

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela


- koluti
- visoka dimenzijska stabilnost, majhna stopnja raztezka
- povečana fleksibilnost
- 100% difuzijska tesnost



Koda	Dimenzija	L m	do mm	s mm	VP2	VP1	EM	Cena
1059576	16x2,0 100m	100	16	2,0	2000	100	m	1,73
1059577	16x2,0 200m	200	16	2	2600	200	m	1,73
1059578	16x2,0 500m	500	16	2,0	3500	500	m	1,73
1059579	20x2,25 100m	100	20	2,25	1300	100	m	3,30
1059581	25x2,5 50m	50	25	2,5	700	50	m	6,72
1059583	32x3,0 50m	50	32	3	400	50	m	9,05

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S4 WLS 040


- koluti
- debelina izolacije 4 mm
- toplotna prevodnost $\lambda=0,040$ W/m*k
- okroglo ekstrudirano



Koda	Dimenzija	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
1063553	16x2,0 blue 100m	100	16	24	2	4	modra	800	100	m	3,43
1063555	20x2,25 blue 100m	100	20	28	2,25	4	modra	800	100	m	3,93
1063946	25x2,5 blue 50m	50	25	33	2,5	4	modra	400	50	m	6,05

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S6 WLS 035

- koluti
- debelina izolacije 6 mm
- toplotna prevodnost $\lambda=0,035$ W/m*k
- okroglo ekstrudirano




Koda	Dimenzija	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
1063556	16x2,0 blue 75m	75	16	28	2	6	modra	600	75	m	2,90
1063557	20x2,25 blue 75m	75	20	32	2,25	6	modra	600	75	m	3,68
1063558	25x2,5 blue 50m	50	25	37	2,5	6	modra	400	50	m	5,42

Uni Pipe PLUS

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S9 Thermo


- koluti
- debelina izolacije 9 mm
- toplotna prevodnost $\lambda=0,040$ W/m*k
- okroglo ekstrudirano



Koda	Dimenzija	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
1063529	32x3,0 grey 25m	32	50	3	9	siva	300	25	m	9,54

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S10 WLS 035


- koluti
- debelina izolacije 10 mm
- toplotna prevodnost $\lambda=0,035$ W/m*k
- okroglo ekstrudirano




Koda	Dimenzija	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
1062181	16x2,0 blue 75m	16	36	2	10	modra	450	75	m	3,88
1062182	20x2,25 blue 75m	20	40	2,25	10	modra	525	75	m	4,71
1062183	25x2,5 blue 50m	25	45	2,5	10	modra	350	50	m	6,64

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S15 Clima

- koluti
- debelina izolacije 15 mm
- toplotna prevodnost $\lambda=0,040$ W/m*k
- okroglo ekstrudirano



Koda	Dimenzija	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
1088239	32x3,0 blue 25m	32	62	3	15	modra	225	25	m	12,40



Uponor Teck so zaščitne rebraste cevi, ki ščitijo večplastne kompozitne cevi, ki se uporabljajo pri vodovodnih in ogrevalnih/hladilnih instalacijah.

Vaše prednosti

- Zagotavlja varen in zanesljiv transport vode
- Certificirana kvaliteta
- Ščiti notranjo cev
- Barvna označenost za hladno in toplo vodo



Osnovni podatki

- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- dobavljeno v kolutih

Uporaba


- uporablja se za cevne instalacije cev-v-cevi (PIP), za zmanjšanje nevarnosti poškodb zaradi vode in za omogočanje notranji cevi, da bi bila zamenjana

Uponor Teck zaščitna cev, črna, black




Koda	Dimenzija	di mm	do mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
1012860	25/20 50m	20	25	črna	2500	50	m	0,86
1012864	28/23 50m	23	28	črna	2000	50	m	1,14
1012869	35/29 50m	29	35	črna	1400	50	m	1,48
1012872	43/36 25m	36	43	črna	600	25	m	2,31

Uponor Teck zaščitna cev, modra, blue




Koda	Dimenzija	di mm	do mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
1012859	25/20 50m	20	25	modra	2500	50	m	1,01
1012863	28/23 50m	23	28	modra	2000	50	m	1,14

Uponor Teck zaščitna cev, rdeča, red



Koda	Dimenzija	di mm	do mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
1012858	25/20 50m	20	25	rdeča	2500	50	m	0,86
1012862	28/23 50m	23	28	rdeča	2000	50	m	1,14



Uponor Uni zdržiže vse potrebne dodatne elemente, ki se potrebujejo za vgradnjo večplastne kompozitne cevi.


Vaše prednosti

- Hitra vgradnja
- Kompletan asortiman dodatkov
- Enostavno za uporabo



Uponor Teck enojno držalo cevi


- za pritrdjevanje cevi z maksimalnim zunanjim premerom 30 mm na podlago
- izdelano iz polipropilena
- barva: modra
- velikost predvrtane luknje je 10 mm



Koda	Dimenzija	di mm	l mm	l1 mm	do mm	h mm	w mm	VP2	VP1	EM	Cena
1135511	75	28	56	18	10,5			1600	200	kos	0,49
1135512	90	28	76	18	10,4	13	45	1600	200	kos	0,49

Uponor Teck dvojno držalo cevi


- za pritrdjevanje cevi z maksimalnim zunanjim premerom 30 mm na podlago
- izdelano iz polipropilena
- barva: modra
- velikost predvrtane luknje je 10 mm



Koda	Dimenzija	di mm	l mm	do mm	k mm	VP2	VP1	EM	Cena
1135513	75	28	56	10,5	36	1200	200	kos	0,68
1135514	90	30	81	10,3	36	800	200	kos	0,68

Uponor Uni Pipe PLUS cevna objemka, enojna


- enostavno odpiranje z izvijačem
- možna serijska povezava sponk
- pritrdjevanje na tla z vijaki premera maks. 5mm



Koda	Dimenzija	di mm	l mm	b mm	h mm	VP2	VP1	EM	Cena
1135502	16	16	40	18	47	1350	50	kos	1,37
1135503	20	20	46	18	59	900	50	kos	1,54
1135504	25	25	50	18	68	400	50	kos	1,68
1135505	32	32	58	18	79	400	50	kos	3,01
1135506	40	40	70	17	100	320	40	kos	3,29
1135507	50	50	80	17	116	200	25	kos	3,56


Uponor Uni Pipe PLUS cevna objemka, dvojna

- enostavno odpiranje z izvijačem
- možna serijska povezava sponk
- pritrjevanje na tla z vijaki premera maks. 5mm



Koda	Dimenzija	c/c mm	di mm	l mm	b mm	h mm	VP2	VP1	EM	Cena
1135508	16	34	16	72	18	47	720	40	kos	3,01
1135509	20	41	20	86	18	59	320	40	kos	3,29
1135510	25	47	25	96	18	68	320	40	kos	3,56

S-Press PLUS



S-Press PLUS/S-Press, naša nova generacija zatisnih fittingov je idealna rešitev za trajno tesne cevne priključke. Je 100% kompatibilno s trenutnimi Uponsorjevimi večplastnimi cevmi in orodji. Na voljo v dimenzijah od 16

do 75 mm in so lahko kovinski in/ali plastični. S-Press PLUS/S-Press fittingi so fittingi, ki ne poznajo kompromisa.

Vaše prednosti

- TRPEŽEN: Zoperstavi se težkim pogojem
- VAREN: Zagotavlja popoln rezultat zatisnjenja
- ENOSTAVEN: Poenostavljeno načrtovanje in vgradnja
- PAMETEN: Odgovori vam na vsa vaša vprašanja na terenu



Osnovni podatki

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponsorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikati

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponsor S-Press PLUS kompozitno koleno PPSU

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitve v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1039929	16-16	33	33	13	13	80	20	kos	4,42
1039930	20-20	37	37	16	16	80	10	kos	6,33
1039931	25-25	48	48	19	19	80	10	kos	8,85
1039932	32-32	51	51	23	23	20	5	kos	11,42

S-Press PLUS

Uponor S-Press kompozitno koleno PPSU

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1046386	40-40	68	68	29	29	960	5	kos	20,29
1046387	50-50	73	73	34	34	576	3	kos	29,15
1032877	63-63	101	101	40	40	210	1	kos	47,59
1032878	75-75	108	108	47	47	210	1	kos	73,52

Uponor S-Press kompozitno koleno 45° PPSU

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1046388	40-40	56	56	17	17	960	5	kos	21,32
1046389	50-50	59	59	20	20	576	3	kos	30,61
1032879	63-63	83	83	23	23	192	1	kos	49,29
1032880	75-75	86	86	25	25	192	1	kos	81,30

Uponor S-Press PLUS kompozitna spojka PPSU

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1039933	16-16	51	20	20	11	80	20	kos	3,89
1039934	20-20	54	21	21	11	80	10	kos	4,87
1039935	25-25	68	28	28	11	80	10	kos	6,78
1039936	32-32	69	28	28	13	80	10	kos	9,16

Uponor S-Press kompozitna spojka PPSU

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1046401	40-40		39	39	13	960	5	kos	14,13
1046402	50-50		39	39	13	576	3	kos	22,45
1032881	63-63		61	61	15	384	1	kos	38,56
1032882	75-75		137	61	15	384	1	kos	59,22

S-Press PLUS

Uponsor S-Press PLUS kompozitna reducirna spojka PPSU

- edinstven indikator zatishjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatishjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1039937	20-16	53	21	20	11	80	20	kos	5,21
1039938	25-16	60	28	20	11	80	10	kos	7,22
1039939	25-20	61	28	21	11	80	10	kos	7,22
1039940	32-25	69	28	28	13	80	10	kos	9,61

Uponsor S-Press kompozitna reducirna spojka PPSU

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1046406	50-40	91	39	39	13	576	3	kos	22,45
1032883	63-40	115	61	37	17	384	1	kos	35,39
1032884	63-50	115	61	37	17	384	1	kos	33,20
1032885	75-50	115	61	37	17	384	1	kos	59,56
1032886	75-63	137	61	59	17	384	1	kos	56,76

Uponsor S-Press kompozitna reducirna spojka PPSU



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1039941	40-25	80	39	28	12	960	5	kos	14,85
1039942	40-32	80	39	28	13	960	5	kos	14,85
1039943	50-32	80	39	28	13	1152	3	kos	23,57

Uponsor S-Press PLUS kompozitni T kos PPSU

- edinstven indikator zatishjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatishjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1039944	16-16-16	33	33	33	13	13	13	80	10	kos	6,68
1039945	20-20-20	37	37	37	16	16	16	80	10	kos	8,94
1039946	25-25-25	48	48	48	19	19	19	20	5	kos	11,42
1039947	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	kos	15,86

S-Press PLUS

Uponor S-Press kompozitni T kos PPSU

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1046390	40-40-40	68	68	68	29	29	29	720	5	kos	30,53
1046391	50-50-50	73	73	73	33	33	33	288	3	kos	41,71
1032887	63-63-63	101	101	101	42	40	42	150	1	kos	69,42
1032888	75-75-75	108	107	108	47	47	47	150	1	kos	115,89

Uponor S-Press PLUS kompozitni reducirni T kos PPSU


- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitve v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1039948	16-20-16	35	35	35	15	13	15	80	10	kos	8,90
1039949	20-16-16	37	36	36	16	16	16	80	10	kos	9,01
1039950	20-16-20	37	36	37	16	16	16	80	10	kos	9,01
1039951	20-20-16	37	37	36	16	16	16	80	10	kos	9,01
1039952	20-25-20	41	48	41	19	19	19	80	10	kos	11,45
1039953	25-16-16	48	39	39	19	19	19	80	10	kos	11,45
1039954	25-16-20	48	39	41	19	19	19	80	10	kos	11,45
1039955	25-16-25	48	39	48	19	19	19	80	10	kos	11,48
1039956	25-20-20	48	41	41	19	19	19	80	10	kos	11,48
1039957	25-20-25	48	41	48	19	19	19	80	10	kos	11,48
1039958	32-16-32	51	43	51	23	23	23	20	5	kos	15,86
1039959	32-20-32	51	44	51	23	23	23	20	5	kos	15,86
1039960	32-25-25	51	51	51	23	23	23	20	5	kos	15,86
1039961	32-25-32	51	51	51	23	23	23	20	5	kos	15,86

Uponor S-Press kompozitni reducirni T kos PPSU

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1039962	40-20-40	68	49	68	29	28	29	960	5	kos	30,53
1039963	40-25-32	68	56	56	29	28	28	960	5	kos	30,53
1039964	40-25-40	68	56	68	29	28	29	720	5	kos	30,53
1039965	40-32-32	68	56	56	29	28	28	960	5	kos	30,53
1039966	40-32-40	68	56	68	29	28	29	720	5	kos	30,53
1039967	50-25-40	73	61	73	34	33	34	432	3	kos	41,71
1039968	50-25-50	73	61	73	34	33	34	432	3	kos	41,71
1039969	50-32-50	73	61	73	34	33	34	432	3	kos	41,71

S-Press PLUS

Uponor S-Press kompozitni reducirni T kos PPSU

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1046400	50-40-50	73	73	73	33	33	33	288	3	kos	41,71
1032889	63-25-63	101	68	101	40	39	40	150	1	kos	53,24
1032890	63-32-63	101	68	101	40	39	40	150	1	kos	55,10
1032891	63-40-63	101	79	101	40	40	40	150	1	kos	61,60
1032892	75-32-75	108	74	108	47	45	47	150	1	kos	85,02
1032893	75-40-75	108	86	108	47	44	47	150	1	kos	92,64
1032894	75-50-75	108	86	108	47	49	47	150	1	kos	106,51

Uponor S-Press PLUS spojka zunanji navoj

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	R cola	z1 mm	AG cola	VP2	VP1	EM	Cena
1070501	16-R $\frac{3}{8}$ "MT	41	11	20	$\frac{3}{8}$	10		80	20	kos	
1070502	16-R $\frac{1}{2}$ "MT	44	14	20	$\frac{1}{2}$	10		80	20	kos	3,84
1070503	16-R $\frac{3}{4}$ "MT	46	16	20	$\frac{3}{4}$	11		120	15	kos	6,49
1070504	20-R $\frac{1}{2}$ "MT	45	14	21	$\frac{1}{2}$	10		80	20	kos	7,12
1070505	20-R $\frac{3}{4}$ "MT	48	15	21	$\frac{3}{4}$	11		80	10	kos	5,88
1070506	20-R1"MT	54	17	21	1	16	R 1	80	10	kos	9,13
1070507	25-R $\frac{3}{4}$ "MT	55	15	28	$\frac{3}{4}$	11		80	10	kos	11,28
1070508	25-R1"MT	62	18	28	1	16		40	5	kos	12,69
1070509	32-R1"MT	62	17	28	1	16		40	5	kos	14,55
1070510	32-R1 $\frac{1}{4}$ "MT	66	19	28	1 $\frac{1}{4}$	19		20	5	kos	17,21

Uponor S-Press spojka z zunanjim navojem

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	R cola	d mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1046901	40-R1 $\frac{1}{4}$ "MT	78	20	38	1 $\frac{1}{4}$	20		960	5	kos	22,08
1046902	40-R1 $\frac{1}{2}$ "MT	80	20	38	1 $\frac{1}{2}$	40	22	960	5	kos	25,58
1046905	50-R1 $\frac{1}{2}$ "MT	80	20	38	1 $\frac{1}{2}$	50	22	1152	3	kos	31,21
1046906	50-R2"MT	84	24	38	2	50	22	576	3	kos	45,52
1032895	63-R2"MT	111	28	61	2		22	336	1	kos	76,15
1032896	75-R2 $\frac{1}{2}$ "MT	110	27	61	2 $\frac{1}{2}$		22	336	1	kos	89,40

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS spojka notranji navoj


- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	Rp cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070515	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	47	15	20	12	80	20	kos	6,16
1070516	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	47	15	21	10	120	15	kos	6,80
1070517	20-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	$\frac{3}{4}$	51	16	21	14	80	10	kos	9,09
1070518	20-Rp1"FT	1	52	19	21	12	80	20	kos	11,00
1070519	25-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	$\frac{3}{4}$	56	17	28	11	40	5	kos	13,75
1070520	25-Rp1"FT	1	59	19	28	12	40	5	kos	14,57
1070521	32-Rp1"FT	1	58	20	28	10	40	5	kos	16,42
1070522	32-Rp1 $\frac{1}{4}$ "FT	1 $\frac{1}{4}$	62	21	28	13	20	5	kos	21,81

Uponor S-Press spojka z notranjim navojem

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	Rp cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1046903	40-Rp1 $\frac{1}{4}$ "FT	1 $\frac{1}{4}$	73	21	38	14	960	5	kos	22,30
1046904	40-Rp1 $\frac{1}{2}$ "FT	1 $\frac{1}{2}$	77	21	38	18	960	5	kos	26,65
1046907	50-Rp1 $\frac{1}{2}$ "FT	1 $\frac{1}{2}$	73	21	38	14	1152	3	kos	28,60

Uponor S-Press PLUS koleno

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop




Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070523	16-16	34	34	14	14	80	20	kos	5,92
1070524	20-20	37	37	16	16	80	10	kos	10,46
1070525	25-25	47	47	19	19	40	5	kos	11,71
1070526	32-32	51	51	23	23	20	5	kos	20,37

S-Press PLUS

Uponsor S-Press koleno


- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1046908	40-40	72	72	34	34	600	5	kos	35,55
1046911	50-50	79	79	41	41	240	3	kos	43,91

Uponsor S-Press PLUS podaljšano koleno


- izdelano iz DR lite medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- posebno nizki tlačni padci



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070527	16-16	37	37	17	17	80	10	kos	12,58
1070528	20-20	40	40	19	19	80	10	kos	15,16
1070529	25-25	50	50	22	22	40	5	kos	21,61
1070530	32-32	56	56	28	28	20	5	kos	23,53

Uponsor S-Press PLUS koleno zunanji navoj

- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop




Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	R cola	z1 mm	z2 mm	AG cola	VP2	VP1	EM	Cena
1070531	16-R $\frac{3}{8}$ "MT	27	37	$\frac{3}{8}$	13	17	R $\frac{3}{8}$	80	20	kos	
1070532	16-R $\frac{1}{2}$ "MT	30	37	$\frac{1}{2}$	15	17	R $\frac{1}{2}$	80	20	kos	8,36
1070533	20-R $\frac{1}{2}$ "MT	32	41	$\frac{1}{2}$	15	19		80	10	kos	9,65
1070534	20-R $\frac{3}{4}$ "MT	34	41	$\frac{3}{4}$	18	19	R $\frac{3}{4}$	80	10	kos	8,16
1070535	25-R $\frac{3}{4}$ "MT	36	48	$\frac{3}{4}$	20	19	R $\frac{3}{4}$	40	5	kos	17,39
1070536	25-R1"MT	43	51	1	22	23	R 1	40	5	kos	18,55
1070537	32-R1"MT	43	51	1	22	23	R 1	20	5	kos	24,69

S-Press PLUS

Uponor S-Press koleno z zunanjim navojem


- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	R cola	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1046909	40-R1 1/4"MT	49	72	1 1/4	30	34	500	5	kos	38,44

Uponor S-Press PLUS koleno notranji navoj


- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitve v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	IG cola	VP2	VP1	EM	Cena
1070539	16-Rp1/2"FT	1/2	33	38	18	18	Rp 1/2	80	10	kos	7,56
1070540	20-Rp1/2"FT	1/2	36	41	21	19		80	10	kos	13,95
1070541	20-Rp3/4"FT	3/4	36	43	19	22	Rp 3/4	40	10	kos	13,95
1070542	25-Rp3/4"FT	3/4	40	50	23	22		20	5	kos	15,52
1070543	25-Rp1"FT	1	45	54	25	26	Rp 1	20	5	kos	17,91
1070544	32-Rp1"FT	1	49	54	30	26	Rp 1	20	5	kos	26,52

Uponor S-Press koleno z notranjim navojem

- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1046910	40-Rp1 1/2"FT	1 1/2	59	75	38	37	500	5	kos	38,96
1046912	50-Rp1 1/2"FT	1 1/2	59	79	38	41	300	3	kos	45,48


S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS koleno 45°

- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070545	25-25	46	46	18	18	20	5	kos	15,97
1070546	32-32	49	49	23	23	20	5	kos	23,97



Uponor S-Press koleno 45°

- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1046913	40-40	59	59	21	21	500	5	kos	28,49
1046914	50-50	63	63	25	25	300	3	kos	44,77




Uponor S-Press PLUS spojka

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	l	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070547	16-16	51	20	20	12	80	20	kos	4,78
1070548	20-20	54	21	21	12	80	10	kos	6,31
1070549	25-25	68	28	28	12	80	10	kos	11,55
1070550	32-32	68	28	28	12	40	5	kos	14,83



S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS drsna spojka

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- s podolgovato zatisno pušo
- uporabno tudi kot spojka za popravilo
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (brez posnetja cevi)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1118706	16-16	100	20	20	60	80	10	kos	32,03
1118707	20-20	103	21	22	60	80	10	kos	32,81
1118708	25-25	117	29	28	60	40	5	kos	43,00
1118709	32-32	116	28	28	60	20	5	kos	50,21

Uponor S-Press drsna spojka



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1118710	40-40	138	42	38	58	12	3	kos	60,88

Uponor S-Press spojka

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1046932	40-40	88	38	38	12	960	5	kos	19,87
1046935	50-50	88	38	38	12	576	3	kos	27,95

Uponor S-Press PLUS reducirna spojka

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (brez posnetja cevi)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070552	20-16	53	21	20	12	80	20	kos	6,15
1070553	25-16	60	28	20	12	80	10	kos	11,55
1070554	25-20	61	28	21	12	80	10	kos	11,55
1070555	32-20	61	28	21	12	80	10	kos	14,83
1070556	32-25	68	28	28	12	80	10	kos	14,83

S-Press PLUS

Uponor S-Press reducirka

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



03.25

03.25

03.25

Koda	Dimenzija	l	l1	l2	z1	VP2	VP1	EM	Cena
		mm	mm	mm	mm				
1046930	40-25	81	38	30	13	960	5	kos	19,87
1046931	40-32	81	38	30	13	960	5	kos	19,87
1046933	50-32	81	38	30	13	1152	3	kos	27,95
1046934	50-40	89	38	38	14	576	3	kos	29,81

Uponor S-Press PLUS T kos

- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	l1	l2	l3	z1	z2	z3	VP2	VP1	EM	Cena
		mm	mm	mm	mm	mm	mm				
1070560	16-16-16	34	34	34	14	14	14	80	10	kos	7,47
1070561	20-20-20	37	37	37	16	16	16	80	10	kos	11,73
1070562	25-25-25	47	47	47	19	19	19	20	5	kos	19,12
1070563	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	kos	26,62

Uponor S-Press T kos

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Koda	Dimenzija	l1	l2	l3	z1	z2	z3	VP2	VP1	EM	Cena
		mm	mm	mm	mm	mm	mm				
1046921	40-40-40	72	72	72	34	34	34	400	5	kos	39,53
1046928	50-50-50	79	79	79	41	41	41	300	3	kos	64,47

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS reducirni T kos

- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatishjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatishjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070566	16-20-16	36	37	36	16	16	16	80	10	kos	13,81
1070567	20-16-16	35	36	34	14	16	14	40	10	kos	12,16
1070568	20-16-20	35	36	35	14	16	14	80	20	kos	11,22
1070569	20-20-16	37	37	36	16	16	16	80	20	kos	13,81
1070570	20-25-16	40	47	38	19	19	19	40	10	kos	19,12
1070571	20-25-20	40	47	40	19	19	19	40	10	kos	19,12
1070572	25-16-16	44	38	36	16	19	17	40	5	kos	19,12
1070573	25-16-20	44	38	38	16	19	17	40	5	kos	19,12
1070574	25-16-25	42	38	42	14	19	14	20	5	kos	19,12
1070575	25-20-16	44	40	36	16	19	17	40	5	kos	19,12
1070576	25-20-20	44	40	38	16	19	17	40	5	kos	13,90
1070577	25-20-25	44	40	44	16	19	16	20	5	kos	15,42
1070578	25-25-16	47	47	38	19	19	19	20	5	kos	19,12
1070579	25-32-25	50	48	50	22	20	22	20	5	kos	26,62
1070580	32-16-32	43	42	50	15	22	15	20	5	kos	26,62
1070581	32-20-32	45	43	45	17	22	17	20	5	kos	26,62
1070582	32-25-25	48	50	48	20	22	20	20	5	kos	26,62
1070583	32-25-32	48	50	48	20	22	20	20	5	kos	26,62

Uponor S-Press reducirni T kos

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije




Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1046916	40-20-40	60	50	60	22	28	22	400	5	kos	39,53
1046917	40-25-32	61	60	53	23	30	23	500	5	kos	39,53
1046918	40-25-40	61	60	61	23	30	23	400	5	kos	39,53
1046919	40-32-32	65	60	57	27	30	26	400	5	kos	39,53
1046920	40-32-40	65	60	65	27	30	27	400	5	kos	42,17
1046924	50-25-40	61	65	61	23	35	23	300	3	kos	51,73
1046925	50-25-50	61	65	61	23	35	23	240	3	kos	51,73
1046926	50-32-50	65	65	65	27	35	27	300	3	kos	51,73
1046927	50-40-50	72	79	72	34	41	34	300	3	kos	55,18

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS T kos z zunanjim navojem


- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatiskanja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatiskanje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	R cola	z1 mm	z2 mm	z3 mm	AG cola	VP2	VP1	EM	Cena
1070592	16-R $\frac{1}{2}$ "MT-16	38	30	38	$\frac{1}{2}$	18	15	18		40	10	kos	15,96
1070593	25-R $\frac{3}{4}$ "MT-25	48	36	48	$\frac{3}{4}$	19	21	19		20	5	kos	21,59
1070594	32-R $\frac{3}{4}$ "MT-32	48	40	48	$\frac{3}{4}$	19	25	19	R $\frac{3}{4}$	20	5	kos	27,15

Uponor S-Press PLUS T kos z notranjim navojem

- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatiskanja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatiskanje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	AG cola	VP2	VP1	EM	Cena
1070595	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-16	$\frac{1}{2}$	38	33	38	18	18	18		40	10	kos	7,84
1070596	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-20	$\frac{1}{2}$	40	35	40	19	20	19		60	15	kos	19,16
1070597	20-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-20	$\frac{3}{4}$	43	37	43	22	20	22		40	10	kos	19,16
1070598	25-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-25	$\frac{1}{2}$	48	37	48	19	22	19	Rp $\frac{1}{2}$	20	5	kos	21,99
1070599	25-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-25	$\frac{3}{4}$	50	40	50	22	23	22		20	5	kos	21,99
1070600	32-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-32	$\frac{1}{2}$	47	40	47	18	25	18		20	5	kos	27,50
1070601	32-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-32	$\frac{3}{4}$	51	44	51	23	27	23		20	5	kos	27,50

Uponor S-Press T kos z notranjim navojem

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije




Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1046922	40-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-40	$\frac{1}{2}$	69	47	69	31	30	31	500	5	kos	36,51
1046923	40-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-40	$\frac{3}{4}$	64	47	64	26	31	26	400	5	kos	36,51
1046929	50-Rp1"FT-50	1	72	56	72	34	37	34	240	3	kos	52,64

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS ločljiva spojka

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatiskanja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatiskanje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- ločljiva vijajna spojka za priklop na nadometne fittinge, filtre in zaporne ventile
- navoj v skladu s standardom EN ISO 228-1



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070602	16-G $\frac{1}{2}$ "SN	$\frac{1}{2}$	53	8	20	25	30	1	kos	14,42
1070603	16-G $\frac{3}{4}$ "SN	$\frac{3}{4}$	44	8	20	17	20	1	kos	14,42
1070604	20-G $\frac{1}{2}$ "SN	$\frac{1}{2}$	59	8	21	30	20	1	kos	16,44
1070605	20-G $\frac{3}{4}$ "SN	$\frac{3}{4}$	46	8	21	17	20	1	kos	16,44
1070606	25-G $\frac{3}{4}$ "SN	$\frac{3}{4}$	64	8	28	28	15	1	kos	18,99
1070607	25-G1"SN	1	57	9	28	20	15	1	kos	18,99
1070608	25-G1 $\frac{1}{4}$ „SN	1 $\frac{1}{4}$	60	10	28	22	10	1	kos	20,49
1070609	32-G1"SN	1	65	8	28	29	10	1	kos	21,25
1070610	32-G1 $\frac{1}{4}$ "SN	1 $\frac{1}{4}$	59	9	28	22	10	1	kos	22,33

Uponor S-Press ločljiva spojka


- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije
- ločljiva vijajna spojka za priklop na nadometne fittinge, filtre in zaporne ventile
- navoj v skladu s standardom EN ISO 228-1



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1046937	40-G1 $\frac{1}{2}$ "SN	1 $\frac{1}{2}$	77	10	38	30	960	5	kos	32,54
1046939	50-G2"SN	2	82	12	38	32	576	3	kos	43,91

Uponor S-Press PLUS ločljivo koleno

- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatiskanja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatiskanje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- ločljiva vijajna spojka za priklop na nadometne fittinge, filtre in zaporne ventile
- navoj v skladu s standardom EN ISO 228-1




Koda	Dimenzija	G cola	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	IG cola	VP2	VP1	EM	Cena
1070612	16-G $\frac{1}{2}$ "SN	$\frac{1}{2}$	41	37	33	17	G $\frac{1}{2}$	20	1	kos	9,18
1070613	20-G $\frac{1}{2}$ "SN	$\frac{1}{2}$	46	41	39	19		20	1	kos	10,29
1070614	25-G $\frac{3}{4}$ "SN	$\frac{3}{4}$	47	48	39	19	G $\frac{3}{4}$	10	1	kos	13,29

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS baterijski priključek M


- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadometno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiteno pritrditev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	z1 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070639	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	41	17	22	40	21	7	40	10	kos	7,72
1070640	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	42	17	23	40	21	8	40	10	kos	9,17
1070641	20-Rp $\frac{3}{4}$ "FT		45	17	23	40	24	7	20	5	kos	12,22
1070642	25-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	$\frac{3}{4}$	54	27	25	40	26	8	20	5	kos	18,20

Uponor S-Press PLUS baterijski priključek L


- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadometno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiteno pritrditev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	z1 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070644	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	41	17	29	40	21	14	40	10	kos	9,02
1070645	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	46	20	30	40	25	15	40	10	kos	10,73

Uponor S-Press PLUS baterijski priključek XL

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadometno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiteno pritrditev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	z1 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070646	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	45	20	42	40	25	15	40	10	kos	14,38
1070647	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	46	21	42	40	25	15	40	10	kos	14,81

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS set zaščite pred zvokom in puščanjem


- set je primeren za dva Uponor S-Press PLUS baterijska priključka 16-Rp $\frac{1}{2}$ "NN ali 20-Rp $\frac{1}{2}$ "NN
- vključuje plastična zatiča in vijake M6x16
- izdelano iz EPP, za plastične čepe s premerom največ 32mm
- zvočna izolacija v skladu z VDI 4100
- odvodnjavanje morebitne puščajoče vode v skladu z DIN 18534



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1121193	16-20	20	74	3	192	1	set	8,84

Uponor S-Press PLUS U-baterijski priključek

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadometno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiteno pritrditev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike

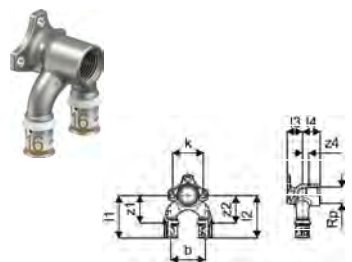

Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	k mm	z1 mm	z2 mm	z4 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070629	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-16	$\frac{1}{2}$	56	56	20	45	40	36	36	8	20	5	kos	26,78
1070630	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-20	$\frac{1}{2}$	57	57	20	45	40	36	36	8	960	5	kos	38,51
1070631	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-16	$\frac{1}{2}$	57	56	20	45	40	36	36	8	960	5	kos	41,53
1070632	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-20	$\frac{1}{2}$	56	57	20	45	40	36	36	8	960	5	kos	41,53
1070633	25-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-25	$\frac{1}{2}$	64	64	27	60	40	36	36	9	576	3	kos	65,55
1070634	25-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-20	$\frac{1}{2}$	64	57	27	60	40	36	36	9	576	3	kos	79,59

Uponor S-Press PLUS set zaščite pred zvokom in puščanjem U


- primerno za en U-baterijski priključek 16-Rp $\frac{1}{2}$ NN ali 20-Rp $\frac{1}{2}$ NN
- zatiči in vijaki M6 x 16 so priloženi
- izdelano iz EPP, za plastične čepe s premerom največ 32mm
- zvočna zaščita v skladu s standardom VDI 4100
- odvodnjavanje morebitne puščajoče vode v skladu z DIN 18534



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	k mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1121194	16-20	23	71	45	3	384	1	kos	5,64

Uponor S-Press PLUS U-baterijski priključek mešalni

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za priklop na podometno mešalno baterijo ali podometni WC kotliček pri zaporedni vezavi porabnikov ali pri vezavi porabnikov v zanko

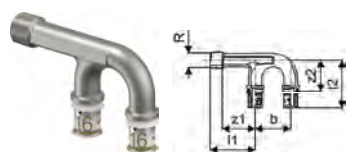


Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	R cola	b mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070636	16-16-R $\frac{1}{2}$ "MT	57	60	$\frac{1}{2}$	45	42	40	960	5	kos	53,66
1070637	20-20-R $\frac{3}{4}$ "MT	61	62	$\frac{3}{4}$	45	42	40	960	5	kos	54,52

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS dvojni baterijski priključek 90° long


- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadometno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiteno pritrditev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike
- navoj v skladu s standardom EN ISO 228-1



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	k1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	IG cola	VP2	VP1	EM	Cena
1070648	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-16	$\frac{1}{2}$	44	45	30	20	20	24	25	15	Rp $\frac{1}{2}$	40	10	kos	21,30
1070649	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-20	$\frac{1}{2}$	46	46	30	20	20	24	25	15	Rp $\frac{1}{2}$	40	10	kos	24,96

Uponor S-Press PLUS UPS koleno


- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Koda	Dimenzija	M mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070657	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	35x1.5	10	1	kos	18,98

Uponor S-Press PLUS koleno za podometni kotliček Geberit


- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za priklup Uponorjevih cevi dimenzije 16x2 na podometni kotliček Geberit (proizveden po l. 2002)



Koda	Dimenzija	G cola	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	IG cola	VP2	VP1	EM	Cena
1070658	16- $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	35	37	26	17	G $\frac{1}{2}$	80	20	kos	6,06

Uponor S-Press PLUS zatisni čep

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop




Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070621	16	27	7	20	160	40	kos	5,67
1070622	20	28	7	21	7680	20	kos	8,53
1070623	25	35	7	28	3840	10	kos	11,11
1070624	32	35	7	28	1920	5	kos	14,12

S-Press PLUS

Uponor Smart Aqua čep za tlačne preizkuse


- za montažo na zaključno stensko dozo med tlačnim preizkusom instalacije



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	VP2	VP1	EM	Cena
1135501	½"MT	½	85	360	20	kos	0,29

Uponor Smart Aqua čep za tlačne preizkuse WW


- za montažo na zaključno stensko dozo med tlačnim preizkusom instalacije



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	VP2	VP1	EM	Cena
1135499	½"MT	½	85	360	20	kos	0,29

Uponor S-Press PLUS spojka za tlačni preizkus


- ponovno uporabljiva spojka za tlačni preizkus instalacij, uvita v posneto cev
- po zaključku tlačnega preizkusa odviti spojko s cevi in odrezati poškodovan del cevi (dolžina spojke + 1,5 mm)



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1013756	16	½	52	14	30	8	7680	20	kos	11,02
1013760	20	½	52	14	30	8	3840	20	kos	11,91
1013762	25	½	57	14	35	8	3840	10	kos	13,03
1013764	32	½	64	14	42	8	3840	10	kos	20,01
1013765	40	½	67	14	45	8	960	5	kos	26,42

Uponor S-Press PLUS O-tesnilo za sp. za tl. preizkus

- kot rezervni del za spojko za tlačni preizkus




Koda	Dimenzija	di mm	do mm	VP2	VP1	EM	Cena
1013798	14	7,1	1,6	10000	10	kos	0,13
1013799	16	9,1	1,6	1000	10	kos	0,29
1013801	20	12	1,8	1000	10	kos	0,42
1013802	25	16	2	500	10	kos	0,52
1013803	32	21,3	2,3	500	10	kos	0,56
1013804	40	27,3	2		10	kos	0,96

S-Press PLUS

Uponsor S-Press PLUS izolacijski set za dva baterijska priključka

- baterijska priključka z edinstvenim indikatorjem zatiskovanja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatiskovanje brez posnetja)
- proti vrtenju zaščitena pritrditev na montažni kotnik z integrirano zvočno izolacijo in funkcijo odvodnjavanja
- zvočna izolacija v skladu z VDI 4100
- odvodnjavanje morebitne puščajoče vode v skladu z DIN 18534



Koda	Dimenzija	Rp cola	l mm	b mm	h mm	h1 mm	k mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070666	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT c/c150mm	$\frac{1}{2}$	440	266	105	57	150	150	5	kos	28,92

Uponsor S-Press PLUS set baterijskih priključkov


- edinstven indikator zatiskovanja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatiskovanje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- proti vrtenju zaščitena pritrditev na montažni kotnik



Koda	Dimenzija	Rp cola	l mm	b mm	h mm	h1 mm	k mm	IG cola	VP2	VP1	EM	Cena
1070661	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT c/c80mm	$\frac{1}{2}$	320	196	48	46	80	Rp $\frac{1}{2}$	5	1	kos	22,08
1070662	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT c/c150mm	$\frac{1}{2}$	440	266	48	57	150		380	5	kos	23,84

Uponsor S-Press PLUS koleno adapter

- edinstven indikator zatiskovanja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatiskovanje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- z bakreno cevjo 15x1 in 12x1 mm, galvansko zaščiteno
- priklop galvansko zaščitene bakrene cevi 15x1 mm na radiatorski ventil se lahko izvede z Uponsorjevo vijajčno spojko (koda: 1013830)




Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070650	16-15CU l=150mm	166	37	17	2880	20	kos	11,97
1070651	16-12CU l=150mm	166	37	17	2880	20	kos	11,35

S-Press PLUS

Uponsor S-Press PLUS bater. priklj. ravni

- edinstven indikator zatishjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatishjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za vgradnjo v predelne stene
- dimenzija pritrdilne plošče (VxŠxG): 100 x 50 x 2 mm
- premer potrebne luknje: 33 mm




Koda	Dimenzija	Rp cola	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	s mm	k mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070652	16-G $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	51	17	20	100	2	40	14		5	1	kos	16,92

Uponsor S-Press PLUS baterijski priključek LWC

- edinstven indikator zatishjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatishjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za proti vrtenju zaščiteno pritrditev
- za vgradnjo v predelne stene



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	g mm	k mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070654	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT l=35	$\frac{1}{2}$	59	46	NaN	50	19	26	5	1	kos	47,58




Uponsor S-Press PLUS montažna plošča

- izdelana iz galvaniziranega jekla
- za vgradnjo Uponsor Smart Aqua baterijskih priključkov
- pozicioniranje priključkov na pripravljen raster
- plastični zatiči in vijaki M6x12 v skladu z DIN 965 so priloženi
- z luknjami in odprtinami za lažje pritrjevanje




Koda	Dimenzija	l mm	s mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	VP2	VP1	EM	Cena
1121197	80/150mm	265	3	9	80	150	35	5	1	kos	4,33



S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS montažni kotnik


- izdelan iz galvaniziranega jekla
- za vgradnjo Uponor Smart Aqua baterijskih priključkov
- pozicioniranje priključkov na pripravljen raster
- plastični zatiči in vijaki M6x12 v skladu z DIN 965 so priloženi
- z luknjami in odprtinami za lažje pritrdjevanje



Koda	Dimenzija	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	VP2	VP1	EM	Cena
1121196	100mm	396	3	222	57	100		35	5	1	kos	6,93
1121195	80/150mm	440	3	266	57	80		150	5	1	kos	6,75

Uponor Smart Aqua enojni montažni kotnik



- izdelano iz galvaniziranega jekla
- za vgradnjo Uponor Smart Aqua baterijskih priključkov
- pozicioniranje priključkov na pripravljen raster
- plastični zatiči in vijaki M6x12 v skladu z DIN 965 so priloženi
- z luknjami in odprtinami za lažje pritrdjevanje



Koda	l mm	b mm	h mm	VP2	VP1	EM	Cena
1057843	144	82	46	5	1	kos	6,29

Uponor Smart Aqua montažna plošča

- izdelano iz galvaniziranega jekla
- za vgradnjo Uponor Smart Aqua baterijskih priključkov
- pozicioniranje priključkov na pripravljen raster
- plastični zatiči in vijaki M6x12 v skladu z DIN 965 so priloženi
- z luknjami in odprtinami za lažje pritrdjevanje



Koda	Dimenzija	l mm	k mm	širina mm	VP2	VP1	EM	Cena
1057844	2m	2000	75	75	10	1	kos	26,65

S-Press PLUS

Uponor Smart Aqua orodje za krivlj. montaž. pl.


- za krivljenje 2 m dolgih montažnih plošč



Koda	Dimenzija	L mm	W mm	H mm	W kg	VP2	VP1	EM	NETO cena
1015424	2m	318	100	67	1,63		1	kos	116,61


Uponor Smart Aqua zatiči in vijaki

- zatiči in vijaki za pritrjevanje baterijskih priključkov na montažne plošče, montažne kotnike in montažne plošče Smart Aqua 2000mm



Koda	c/c1	l	do1	do2	VP2	VP1	EM	Cena
	mm	mm	mm	mm				
1057847	10	17	4	10		1	set	11,08


Uponor S-Press PLUS adapter



Koda	Dimenzija	l	l1	l2	z1	VP2	VP1	EM	Cena
		mm	mm	mm	mm				
1070615	16-15CU	76	40	20	16	160	20	kos	7,06
1070707	20-15CU	76	39	21	16	3840	10	kos	10,01
1070616	20-18CU	78	40	20	17	40	10	kos	9,18
1070617	20-22CU	81	41	21	19	60	15	kos	10,59
1070618	25-22CU	88	41	28	19	20	5	kos	12,84
1070619	25-28CU	92	43	28	21	1920	5	kos	16,18
1070620	32-28CU	92	43	28	21	20	5	kos	15,62

Uponor S-Press reducirka

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- zatisnjenje brez posnetja
- barvna oznaka dimenzije
- oznaka zatisnjenosti



Koda	Dimenzija	l	l1	l2	z1	VP2	VP1	EM	Cena
		mm	mm	mm	mm				
1015172	18-16	54	21	21	11	80	20	kos	11,83
1015185	20-18	55	22	21	11	80	10	kos	12,95


S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS podometni ventil

- za zapiranje ali za polni pretok vode
- priključek za ročko: zvezdasti nastavek (ročka ni vključena)
- obratovalna temperatura: maks. 95 °C
- obratovalni tlak: maks. 10 bar
- za toplo in hladno pitno vodo
- certifikati: DIN EN 1213, DVGW W 570-1
- telo ventila izdelano iz medenine CW625N
- O-tesnila certificirana v skladu z DVGW W 270, KTW




NOVO
NOVO
NOVO



Koda	Dimenzija	d _i mm	l mm	h mm	z ₁ mm	z ₂ mm	VP2	VP1	EM	Cena
1119321	16	16	97	61	23	35	5	1	kos	40,04
1119322	20	20	109	66	47	63	5	1	kos	60,18
1119323	25	25	125	68	55	71	5	1	kos	64,57

Uponor S-Press PLUS Radi križanje izolirano

- edinstven indikator zatisknjenja
- hitra namestitvev v treh korakih (zatisknjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za križanje cevi pri odcepu za radiator (vgrajeno na tla)
- vključno z izolacijskim ohišjem, ki sestoji iz zgornjega in spodnjega dela izdelanega iz EPP (ekspandirani polipropilen) s 13mm slojem izolacije (odgovarja 50% zahtevo po toplotni izolaciji v skladu z EnEV), WLG 035. Ustreza zahtevam iz EnEV, ki se nanašajo na križanje cevi in prehode cevi!
- dimenzije izolacijskega ohišja:
(dolžina x širina x višina): 115 x 115 x 55 mm.



Koda	Dimenzija	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	s mm	b ₁ mm	b ₂ mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070689	16-16-16	54	54	54		40	40	34	34	34	192	1	kos	66,14
1070690	20-16-16	56	56	55	40	40	40	34	34	34	192	1	kos	66,14
1070691	20-16-20	56	55	55	40	40	40	34	34	34	192	1	kos	66,14
1070692	20-20-20	56	56	56	40	40	40	34	34	34	192	1	kos	69,00

Uponor Smart Radi priključni set v škatli

- izdelan iz polistirena s premično zaščitno kapo (WLS 040)
- izolacijsko ohišje negorljivo, klasifikacija materiala B1 skladno s standardom DIN 4102
- 100% v skladu z EnEV za zunanje stene




Koda	Dimenzija	d mm	h mm	h ₁ mm	h ₂ mm	l mm	b mm	VP2	VP1	EM	Cena
1013134	16 h=215mm	16	260	240	215	50	100	240	10	kos	31,76
1007077	16 h=240mm	16	285	265	240	50	100	240	10	kos	33,27

S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Radi koleno plated


- z bakreno cevjo 15x1 mm in 22x1, galvansko zaščiteno
- prikllop bakrene cevi 15x1 mm na radiatorski ventil se lahko izvede z Uponorjevo vijajčno spojko (koda: 1013830)



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1070678	16-15CU l=350mm	366	37	17	1680	20	kos	14,98
1070679	16-15CU l=1000mm	1116	37	17	400	20	kos	30,94
1070680	25-22CU l=250mm	250	48	19	640	20	kos	22,30

Uponor S-Press PLUS set baterijskih priključkov radi


- predsestavljene set, ki vsebuje dva Uponor Smart Aqua S-Press baterijska priključka 16-1/2FT
- zaščiteno proti vrtenju, vgrajeno na montažno ploščo

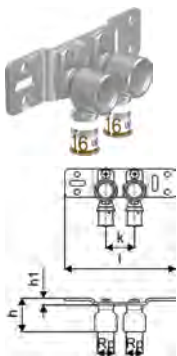

Koda	Dimenzija	Rp cola	l mm	h mm	h1 mm	k mm	IG cola	VP2	VP1	EM	Cena
1070684	16-Rp1/2"FT c/c50mm	1/2	150	41	9	50	Rp 1/2	960	5	kos	18,90

Uponor Smart Radi galvanizirani adapter


- izdelana iz galvansko zaščitene bakrene cevi
- bakrena cev 15 x 1 mm s samotesnilnim navojnim delom za prikllop na radiator
- primerna za vgradnjo v vse Uponor enojne baterijske priključke MLC, stenske baterijske priključke in zatisne spojke 1/2 (z notranjim navojem)
- prikllop na radiator se lahko izvede s pomočjo Uponor vijajčne spojke za bakrene cevi



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1015425	G1/2"MT-15CU l=350mm	1/2	369	356	640	20	kos	16,47

Uponor Smart Radi vijajčna spojka

- z notranjim navojem 3/4 eurokonus, elastično tesnjeno, za prikllop galvansko zaščitene bakrene cevi 15 x 1 mm Uponor zatisnega priključnega kolena, Uponor zatisnega priključnega T-kosa na armaturo, radiator ali na Uponor radiatorski priključni adapter 3/4 eurokonus
- matica izdelana iz galvansko zaščitene medenine, zatisni obroček iz medenine in zatisni konus iz EPDM
- grebenasta zunanja oblika matice odgovarja zevu ključa 27.




Koda	Dimenzija	l mm	VP2	VP1	EM	Cena
1013830	15CU-3/4" Euro	21	80	10	kos	5,72

S-Press PLUS

Uponor Smart Radi tesnilni adapter


- izdelan iz galvansko zaščitene medenine
- samotestnilni element
- za priklop na radiatorje z notranjim navojem $\frac{1}{2}$ ", zunanji navoj $\frac{3}{4}$ " eurokonus za priklop bakrene cevi 15 x 1 skupaj z Uponor vijačno priključno spojko



Koda	Dimenzija	G cola	I cola	I mm	VP2	VP1	EM	Cena
1013906	G$\frac{3}{4}$"MT-G$\frac{1}{2}$"MT	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	34	80	10	kos	4,68

Uponor Smart Radi priključni vijačni set Danfoss


- izdelan iz galvansko zaščitene medenine
- sestoji iz matice z zunanjim navojem, priključne spojke z zunanjim obročkom in O tesniloma, primeren za montažo na Danfoss radiatorske ventile z notranjim navojem
- O-tesnilo modre barve izdelano iz EPDM



Koda	Dimenzija	G cola	I mm	I1 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1013970	16-G$\frac{1}{2}$"MT	$\frac{1}{2}$	37	29	8	20	1	kos	5,17

Uponor Smart Radi priključni vijačni set Heimeier

- izdelan iz galvansko zaščitene medenine
- sestoji iz matice z zunanjim navojem, priključne spojke z zunanjim obročkom in O tesniloma, primeren za montažo na Heimeier radiatorske ventile z notranjim navojem
- O-tesnilo sive barve izdelano iz EPDM




Koda	Dimenzija	G cola	I mm	I1 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1013978	16-G$\frac{1}{2}$"MT	$\frac{1}{2}$	34	28	6	20	1	kos	4,39

S-Press PLUS

Uponor Smart Radi deljiva rozeta, bela


- izdelana iz polipropilena, bela
- za Uponor Uni Pipe PLUS in MLC cevi
- zahtevan razmak med dvema rozetama, npr. med dovodno in povratno cevjo pri ogrevanju (sredinska mera cevi) je približno 50 mm
- požarna klasifikacija E v skladu z EN 13501-1.




Koda	Dimenzija	di mm	do mm	h mm	VP2	VP1	EM	Cena
1011370	16 white	17	47	12	1350	50	kos	0,42
1011372	20 white	21	52	12	1350	50	kos	0,42

Uponor Smart Radi deljiva rozeta, dvojna

- izdelana iz polipropilena, bela
- za Uponor Uni Pipe PLUS in MLC cevi 14-20 mm, za prekritje izhodov cevi iz stene ali iz tal
- zahtevan razmak med dovodno in povratno cevjo pri ogrevanju (sredinska mera cevi) je 50 mm. Stopenjska oblika nastavkov za cevi omogoča enostaven odrez nepotrebnih nastavkov z nožem.
- dvojna rozeta sestoji iz dveh delov, katera se stisneta skupaj s pomočjo dveh gumbov enostavno z roko
- požarna klasifikacija B2 v skladu z DIN 13501-1



Koda	Dimenzija	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	b mm	VP2	VP1	EM	Cena
1011373	14-20 white double	20	14	100	50	50	500	50	kos	1,82



Uponor RS je edinstven sistem, ki sledi modularnemu konceptu za sisteme dvižnih in kletnih razvodov. Samo 40 sistemskih komponent omogoča stotine variant, kar naredi sistem visoko prilagodljivega.

Vaše prednosti

- Inovativen spoj med telesom fittinga in adapterjem
- Hitro in fleksibilno: montaža brez orodja, veliko variant
- Bolj učinkovito upravljanje zalog
- Razstavljivo, dokler se ne naredi tlačni preizkus
- Barvna označenost dimenzij 20-110mm za boljšo izbiro dimenzij



Osnovni podatki

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikati

- lokalna potrdila/certifikati
- Na primer:
- DVGW
 - AENOR

Uponor RS spojka

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 2 varovalna zatiča




Koda	Dimenzija	l mm	tip	VP2	VP1	EM	Cena
1029144	RS2-RS2	58	RS2	480	1	kos	36,92
1029145	RS3-RS3	58	RS3	480	1	kos	80,76

RS

Uponsor RS koleno


- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 2 varovalna zatiča



Koda	Dimenzija	I1 mm	I2 mm	tip	VP2	VP1	EM	Cena
1029138	RS2-RS2	51	51	RS2	336	1	kos	51,17
1029139	RS3-RS3	68	68	RS3	240	1	kos	135,62

Uponsor RS koleno 45°


- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 2 varovalna zatiča



Koda	Dimenzija	I1 mm	I2 mm	tip	VP2	VP1	EM	Cena
1029140	RS2-RS2	51	51	RS2	336	1	kos	61,59
1029141	RS3-RS3	68	68	RS3	175	1	kos	162,76

Uponsor RS T kos


- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 3 varovalne zatiče



Koda	Dimenzija	I1 mm	I2 mm	I3 mm	tip	VP2	VP1	EM	Cena
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	RS2	336	1	kos	66,30
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	RS3	175	1	kos	177,03

Uponsor RS reducirka


- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- osnovni del, ki je primeren za vgradnjo vseh priključkov RS2 in RS3, vsebuje tudi 1 varovalni zatič



Koda	Dimenzija	I mm	I1 mm	I2 mm	z1 mm	tip	VP2	VP1	EM	Cena
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	RS2/RS3	480	1	kos	76,67

Uponsor RS distančnik


- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- distančnik za priklop RS osnovnih delov enakih dimenzij



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	tip	VP2	VP1	EM	Cena
1046750	RS2-RS2 l=5mm	45	20	20	5	RS2	480	1	kos	46,54
1046751	RS3-RS3 l=5mm	45	20	20	5	RS3	240	1	kos	61,54

Uponsor RS distančnik


- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- distančnik za priklop RS osnovnih delov enakih dimenzij za npr. izdelavo T-razdelilca ali zamika pri distribucijskih linijah



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	tip	VP2	VP1	EM	Cena
1046477	RS2-RS2 l=130mm	170	20	20	30	130	RS2	240	1	kos	101,63
1046478	RS3-RS3 l=210mm	250	20	20	30	210	RS3	96	1	kos	169,47

Uponsor RS adapter S-Press PLUS


- galvansko kositrano
- izdelan iz DR materiala
- zatisnjenje brez posnetja



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1095818	20-RS2	61	20	21	20	378	1	kos	24,44
1095819	25-RS2	75	20	28	27	378	1	kos	30,63
1095820	32-RS2	75	20	28	27	378	1	kos	25,53

Uponsor RS adapter S-Press

- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom




Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	tip	VP2	VP1	EM	Cena
1046940	40-RS2	65	20	38	7	RS2	480	1	kos	25,17
1046941	50-RS2	65	20	38	7	RS2	480	1	kos	28,03
1029125	63-RS2	88	20	61	7	RS2	400	1	kos	30,45
1029126	75-RS2	88	20	61	7	RS2	400	1	kos	70,36
1029127	90-RS3	93	20	62	11	RS3	240	1	kos	135,72
1029128	110-RS3	93	20	62	11	RS3	240	1	kos	160,03

RS

Uponor RS spojka z zunanjim navojem

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom



Koda	Dimenzija	l	l1	l2	R	z1	tip	VP2	VP1	EM	Cena
		mm	mm	mm	cola	mm	mm -				
1029131	R2"MT-RS2	66	20	23	2	23	RS2	480	1	kos	45,89
1029132	R2 ½"MT-RS2	63	20	27	2 ½	16	RS2	480	1	kos	56,00
1029133	R3"MT-RS3	73	20	30	3	23	RS3	240	1	kos	80,34

Uponor RS spojka z notranjim navojem


- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom



Koda	Dimenzija	Rp	l	l1	l2	z1	tip	VP2	VP1	EM	Cena
		cola	mm	mm	mm	mm	mm -				
1059403	Rp½"FT-RS2	½	42	20	15	7	RS2	480	1	kos	58,86
1029134	Rp1"FT-RS2	1	45	20	19	6	RS2	480	1	kos	42,72
1029135	Rp2"FT-RS2	2	54	20	26	8	RS2	480	1	kos	52,13
1029136	Rp2 ½"FT-RS2	2 ½	63	20	30	12	RS2	480	1	kos	66,01
1059404	Rp½"FT-RS3	½	43	20	15	8	RS3	336	1	kos	72,88
1029137	Rp3"FT-RS3	3	65	20	33	12	RS3	240	1	kos	72,54

Uponor RS prirobnica

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom
- prirobnica PN6/PN16 v skladu s standardom EN 1092-3
- po obodu s 4/8 luknjami



Koda	Dimenzija	di	l	do	k	z1	tip	p	VP2	VP1	EM	Cena
		mm	mm	mm	mm	mm	mm -	bar				
1059398	RS2-DN65 (PN6)	48,7	38	160	130	18	RS2	6	144	1	kos	231,82
1059399	RS2-DN65 (PN16)	48,7	45	185	145	25	RS2	16	90	1	kos	280,67
1029129	RS3-DN80 (PN16)	78,1	45	200	160	25	RS3	16	90	1	kos	313,64
1029130	RS3-DN100 (PN16)	78,1	44	220	180	24	RS3	16	90	1	kos	337,06


Uponor RS varovalni zatič

- izdelan iz plastike
- za pritrditev RS 2 adapterja na RS 2 osnovni del



Koda	Dimenzija	L	W	H	W	barva	VP2	VP1	EM	Cena
		mm	mm	mm	kg	-				
1042921	RS2 black	175	5	10	0,003	črna	5000	10	kos	1,66
1042922	RS3 grey	280	8	8	0,004	siva		10	kos	2,83

Uni-X



Uponor Uni-X je širok asortiman vijačnih fittingov in spojk v dimenziji 3/4" eurokonus, ki se uporabljajo v vodovodnih in ogrevalnih/hladilnih instalacijah.

Vaše prednosti

- Enostaven prehod na druge cevi in sisteme
- Fleksibilno načrtovanje sistema
- Brez potrebe po posebnem orodju



Uporaba

- za distribucijo ogrevalne vode do radiatorskega priključka

Uponor Uni-X vijačna spojka MLC

- vijačna spojka, matica in notranji del
- izdelana iz medenine
- za priklop Uponor Uni Pipe PLUS in MLC cevi na razdelilce (npr. Uponor razdelilec H)
- notranji navoj 3/4" eurokonus izdelan v skladu s standardom EN ISO 228-1
- izdelava spoja brez posnetja



Koda	Dimenzija	G cola	I mm	I1 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1058089	14-3/4"FT Euro	3/4	23	13	3	25	1	kos	7,10
1058090	16-3/4"FT Euro	3/4	23	13	3	25	1	kos	3,95
1058092	20-3/4"FT Euro	3/4	24	14	3	25	1	kos	4,03
1058093	25-3/4"FT Euro	3/4	27	14	7	25	1	kos	16,20

Uponor Uni-X vijačna spojka MLC

- vijačna spojka, matica in notranji del izdelana iz medenine
- za priklop Uponor MLC cevi na radiatorske ventile (npr. Comap in Herz) s priključnim navojem M²
- izdelava spoja brez posnetja cevi



Koda	Dimenzija	I mm	I1 mm	M mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1058094	16-M ²	23	13	22	4	25	1	kos	6,92

Uponor Uni-X vijačna spojka MLC

- vijačna spojka, matica in notranji del izdelana iz medenine
- za priklop Uponor MLC cevi na radiatorske ventile (npr. Oventrop in Heimeier) s priključnim navojem M²4x1,5
- izdelava spoja brez posnetja cevi




Koda	Dimenzija	I mm	I1 mm	M mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1058095	16-M ² 4	23	13	24	4	25	1	kos	6,92

Uni-X

Uponor Uni-X galvanizirana spojka


- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- zunanji navoj izdelan v skladu s standardom EN ISO 228-1



Koda	Dimenzija	G cola	G1 cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1006641	G $\frac{3}{4}$ "MT Euro-G $\frac{3}{4}$ "MT Euro	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	27	10	10	7	80	20	kos	3,51

Uponor Vario krogelni ventil

- izdelan iz medenine, ponikljan



Koda	Dimenzija	G cola	G1 cola	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1086558	$\frac{3}{4}$ -G1	$\frac{3}{4}$	1	51	12	8	43	31	10	1	set	34,89

Uponor Vario krogelni ventil


- izdelan iz medenine, ponikljan
- za ploščato tesnenje vertikalnega priključka G1
- 60 mm + dolžina razdelilca



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	h mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1059132	NP G1-G1	70	12	12	51	46	10	1	set	39,24

Uponor Vario krogelni ventil, kotni


- izdelan iz medenine, ponikljan



Koda	Dimenzija	G cola	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	h mm	w mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1086559	Rp $\frac{3}{4}$ " - G1"	1	$\frac{3}{4}$	31	95	94	33	43	60	22	88	27		1	set	77,27


Uni-X

Uponor Vario krogelni ventil, kotni



Koda	Dimenzija	G cola	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	h mm	w mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1090732	G1-Rp1	1	1	31	95	94	33	43	60	22	88	27	260	1	set	66,51

Uni-C



Uponor Uni-C 1/2" vijalni razdelilci, fittingi in spojke izdelani iz medenine, ki je galvansko zaščitena s kositrom, so namenjeni za uporabo pri vodovodnih in ogrevalnih/hladilnih instalacijah.


Vaše prednosti

- Enostaven prehod na druge cevi in sisteme
- Fleksibilno načrtovanje sistema
- Brez potrebe po posebnem orodju



Uponor Uni-C razdelilec zunanji/notranji navoj S


- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- opremljen s priključnim notranjim in zunanjim navojem 1", odcepi 1/2" zunanji navoj, ustreza za priklop Uponsor vijalnih spojk



Koda	Dimenzija	G	G1	G2	l	l1	l2	l3	b	z1	z2	z3	odcepi	VP2	VP1	EM	Cena
1014107	1"MT/FT 2x1/2"MT	1	1	1/2	121	42	29	31	50	26	14	21	2	1218	1	kos	22,74
1014111	1"MT/FT 3x1/2"MT	1	1	1/2	171	42	29	31	50	26	14	21	3	854	1	kos	29,65
1014109	1"MT/FT 4x1/2"MT	1	1	1/2	220	42	29	31	50	26	14	21	4	679	1	kos	38,23

Uponor Uni-C razdelilec z ventili, ponikljan L, UNI

- enojni razdelilec
- izdelan iz galvansko zaščitene medenine
- priključni navoj 3/4" ZN+NN, odcepni priključki 1/2" ZN
- c/c 38mm
- ventili na vsakem odcepu
- dobavljeno z označevalnimi karticami za posamezen odcep
- vijalne spojke je potrebno naročiti posebej
- razdelilci se lahko spajajo med seboj, da se dobi ustrezno število odcepnih priključkov



Koda	Dimenzija	G	G1	G2	l	l1	l2	b	h	odcepi	VP2	VP1	EM	Cena
NOVO 1002280	G3/4"MT/FT 2XG1/2"MT c/c38mm	3/4	3/4	1/2	76	31	34	38	58	2	30	6	kos	33,80
NOVO 1002281	G3/4"MT/FT 3XG1/2"MT c/c38mm	3/4	3/4	1/2	114	31	34	38	58	3	40	4	kos	49,69
NOVO 1002282	G3/4"MT/FT 4XG1/2"MT c/c38mm	3/4	3/4	1/2	152	31	34	38	58	4	40	4	kos	62,97

Uni-C

Uponsor Uni-C držalo razdelilca S


- dobavljen kot eno držalo
- izdelano iz pocinkanega jekla, za zvočno-izolativno pritrnitev Uponsor Uni-C razdelilcev S z notranjim in zunanjim navojem



Koda	a1 mm	l mm	VP2	VP1	EM	Cena
1014117	36	47	25	1	kos	12,21

Uponsor Uni-C držalo razdelilca SH


- razdelilci in pribor



Koda	Dimenzija	s mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	k1 mm	k2 mm	w mm	VP2	VP1	EM	Cena
1045451	3/4" 1"	4	20	207	63	79	30	60	145	16	322	25	1	set	22,54

Uponsor Uni-C zapirni čep za razdelilec, zunanji navoj S/SH PL

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- za razdelilec S/SH



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1014123	1"MT	1	16	7	100	20	kos	9,78


Uponsor Uni-C slepa matica z O-tesnilom



Koda	Dimenzija	l1 mm	z mm	VP2	VP1	EM	Cena
NOVO 1002274	1"MT	16	9	20	10	kos	5,51
NOVO 1002273	3/4"MT				50	kos	5,38

Uponsor Uni-C slepa matica za razdelilec, notranji navoj S/SH PL

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- za razdelilec S/SH



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1014120	G1/2"FT	1/2	10	5	80	20	kos	3,69

Uni-C

Uponor Uni-X slepa matica za razdelilec, ploščato tesnjenje L


- izdelana iz galvansko kositrane medenine



	Koda	Dimenzija	L mm	W mm	H mm	W kg	IG cola	VP2	VP1	EM	Cena
NOVO	1002276	G1"FT	45	15	45	0,1	1	20	10	kos	5,98
NOVO	1002275	G3/4"FT							50	kos	4,13

Uponor Uni-C vijačna spojka MLC

- vijačna spojka, matica in notranji del izdelana iz medenine
- za priklop Uponor Uni Pipe PLUS in MLC cevi na razdelilce (npr. na Uponor razdelilec S, SH)
- notranji navoj 1/2" izdelan v skladu s standardom EN ISO 228-1
- izdelava spoja brez posnetja cevi




	Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
	1058086	16-1/2"FT	1/2	23	13	4	25	1	kos	4,97
	1058088	20-1/2"FT	1/2	26	14	7	25	1	kos	10,18

Uponor Uni-C spojka MLC

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- zunanji navoj izdelan v skladu s standardom EN ISO 228-1



	Koda	Dimenzija	G cola	G1 cola	l mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
	1013894	1/2"MT-1/2"MT	1/2	1/2	29	6	160	40	kos	2,50



HypAir



Uponor Hypair odzračevalni ventili podpirajo pravilno odzračevanje hišnega kanalizacijskega sistema. Zanesljivo preprečujejo neželjeno uhajanje plinov in vonjav iz kanalizacijskega sistema v bivalni prostor.

Vaše prednosti

- univerzalni portfelj dveh artiklov za pokrivanje dimenzij kanalizacije 32 - 110 mm
- certificirana klasifikacija AI po EN 12380: delovanje pri temperaturah -20°C - +60°C in potrjeno za vgradnjo pod poplavnim nivojem priključenih naprav
- zmanjša potrebo in stroške za preboj strehe
- omogoča večjo razdaljo med pritrdilnimi elementi in dvižnimi vodi - svoboda oblikovanja
- brez vzdrževanja



Osnovni podatki

Uponor HypAir odzračevalni ventili so enosmerni ventili zasnovani tako, da omogočajo vstop zraka v kanalizacijski sistem, ko se v cevnem sistemu razvije podtlak. Odzračevalni ventili Uponor HypAir se zaprejo zaradi gravitacije in zaprejo odprtino pri ničelnem diferenčnem tlaku (pogoji brez pretoka) in pod pozitivnim notranjim tlakom.

Uporaba

Odzračevanje hišnega kanalizacijskega sistema v skladu z lokalnimi standardi.


Certifikati

Razred AI v skladu s standardom EN 12380, TÜV certificirano.

Uponor HypAir odzračevalni ventil



Koda	Dimenzija	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	do mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1134571	70-110	75	70	108	46	125	110	100	90	27	1	kos	21,84
1134572	32-63	40	32	80	35	70	63	-	50	100	1	kos	10,92



Kratice

Oznaka	Enota	Naziv
Δ Lw	[dB]	udarno zvočno izboljšanje
A	[m ²]	kvadratni meter
a	[mm]	razdalja a
A Foil	[m ²]	površina folije
a1	[mm]	razdalja a1
a2	[mm]	razdalja a2
a3	[mm]	razdalja a3
Abst.	[cm]	razmak med cevmi
AG	[cola]	zunanj navoj
AG	[mm]	simbol za zunanji navoj
AG1	[cola]	zunanj navoj 1
b	[mm]	širina
B	[mm]	širina
B	[mm]	razdalja B
b1	[mm]	širina 1
B1	[mm]	razdalja B1
b2	[mm]	širina 2
B2	[mm]	razdalja B2
barva	[-]	barva
c	[mm]	razdalja c
d	[mm]	premer
d	[mm]	globina
d	[mm]	debelina
d1	[mm]	premer 1
d1xs1	[mm]	premer1 x debelina1
d2	[mm]	premer 2
d3	[mm]	premer 3
d4	[mm]	premer 4
di	[mm]	notranji premer
DN	[mm]	nazivni premer
DN	[cola]	nazivni premer v colah
do	[mm]	zunanj premer
do3	[mm]	zunanj premer 3
ds	[mm]	premer luknje
DS	[d]	čas sušenja v dnevih
dxs	[mm]	premer x debelina
EPS	[-]	Euroclass
Flow Rate	[l/h]	masni pretok
G	[kN/m ²]	nosilnost
Grid	[mm]	mreža
h	[mm]	višina
H	[mm]	višina
h	[m]	višina
h1	[mm]	višina 1
h2	[mm]	višina 2
h3	[mm]	višina 3
h4	[mm]	višina 4
h5	[mm]	višina 5
h6	[mm]	višina 6
Height max	[mm]	maks. višina
hod	[mm]	hod
IG	[cola]	notranji navoj
IG	[mm]	simbol za notranji navoj
IG1	[cola]	notranji navoj 1
IG2	[cola]	notranji navoj 2
k	[mm]	razdalja k
kvs	[m ³ /h]	volumski tok

Oznaka	Enota	Naziv
l	[mm]	dolžina
L	[m]	dolžina v metrih
l1	[mm]	dolžina 1
l2	[mm]	dolžina 2
l3	[mm]	dolžina 3
l4	[mm]	dolžina 4
Lambda	[W/m ² K]	Lambda
Loops	[-]	zanke
m	[mm]	razdalja m
ND	[-]	ND
odcepi	[-]	število odcepov
odcepi	[-]	število
ON	[V]	obratovalna napetost
P	[kW]	učinkovita moč
P	[W]	razpoložljiva moč
p	[bar]	tlak
Površina	[Area]	površina
puša	[mm]	puša
Q	[kW]	nazivna moč
QN	[m ³ /h]	nazivni pretok
R	[m]	radij
r	[mm]	radij
ra	[mm]	razmak
ra1	[mm]	center - razmak 1
RE	[kohm]	vhodna upornost xx
RM/t	[W]	razpoložljiva moč na termopogon
Rohr	[m]	dolžina cevi
R-vrednost	[m ² K/W]	toplotna upornost
s	[mm]	debelina / debelina stene
s1	[mm]	debelina / debelina stene 1
sa	[mm]	stranska razdalja
Sensor	[mm]	tipalo
širina	[mm]	širina
Sk. obrem.	[kPA]	skupna obremenitev
Slab	[mm]	sloj
Specification	[-]	specifikacija
št.	[izhodov]	število
SW	[mm]	zev ključa
SW1	[mm]	zev ključa 1
T	[mm]	razdalja T
tape	[m]	masni pretok
Teža	[kg]	teža enote
tip	[-]	tip
V	[l/m]	prostornina
V	[l]	prostornina
V max	[m ³ /h]	V maks.
Valve Connection	[-]	priklop ventila
VD 450	[l]	VD 450
VD 550N	[l]	VD 550N
VN	[m ³ /h]	VN
Vol.	[l]	prostornina
Volym	[m ³]	prostornina
z	[mm]	z-vrednost
z1	[mm]	z-vrednost 1
z2	[mm]	z-vrednost 2
Z3	[mm]	z-vrednost 3

Moving
> Water

uponor



DOM-TITAN d.d.
Kovinarska cesta 28
SI-1241 Kamnik
Slovenija

VÄFDÄ HEJËÏ €Ä | [äatæ
ÄGFDÄ HEJËÏ i Ä @ ä } æÄ |" Oäæ
ØÄFDÄ HEJËÏ F
ÒÄ & O ä [{ Èææ } È ä
Y Ä , , È] [] [! È ä

efËi ðæð ÄJÄÄ(ÄçIÖÄ) Ä | Ä(Ä(äæ .



www.uponor.si