

Sistem PE-Xa cevi in fittingov za vodovod, ogrevanje in priklop radiatorjev

uponor

Katalog/cenik 2024-1

Veljavno
od
1.4.2024



uponor

Kratice

Oznaka	Enota	Naziv
Δ Lw	[dB]	udarno zvočno izboljšanje
A	[m ²]	kvadratni meter
a	[mm]	razdalja a
A Foil	[m ²]	površina folije
a1	[mm]	razdalja a1
a2	[mm]	razdalja a2
a3	[mm]	razdalja a3
Abst.	[cm]	razmak med cevmi
AG	[cola]	zunanj navoj
AG	[mm]	simbol za zunanji navoj
AG1	[cola]	zunanj navoj 1
b	[mm]	širina
B	[mm]	širina
B	[mm]	razdalja B
b1	[mm]	širina 1
B1	[mm]	razdalja B1
b2	[mm]	širina 2
B2	[mm]	razdalja B2
barva	[-]	barva
c	[mm]	razdalja c
d	[mm]	premer
d	[mm]	globina
d	[mm]	debelina
d1	[mm]	premer 1
d1xs1	[mm]	premer1 x debelina1
d2	[mm]	premer 2
d3	[mm]	premer 3
d4	[mm]	premer 4
di	[mm]	notranji premer
DN	[mm]	nazivni premer
DN	[cola]	nazivni premer v colah
do	[mm]	zunanj premer
do3	[mm]	zunanj premer 3
ds	[mm]	premer luknje
DS	[d]	čas sušenja v dnevih
dxs	[mm]	premer x debelina
EPS	[-]	Euroclass
Flow Rate	[l/h]	masni pretok
G	[kN/m ²]	nosilnost
Grid	[mm]	mreža
h	[mm]	višina
H	[mm]	višina
h	[m]	višina
h1	[mm]	višina 1
h2	[mm]	višina 2
h3	[mm]	višina 3
h4	[mm]	višina 4
h5	[mm]	višina 5
h6	[mm]	višina 6
Height max	[mm]	maks. višina
hod	[mm]	hod
IG	[cola]	notranji navoj
IG	[mm]	simbol za notranji navoj
IG1	[cola]	notranji navoj 1
IG2	[cola]	notranji navoj 2
k	[mm]	razdalja k
kvs	[m ³ /h]	volumski tok

Oznaka	Enota	Naziv
l	[mm]	dolžina
L	[m]	dolžina v metrih
l1	[mm]	dolžina 1
l2	[mm]	dolžina 2
l3	[mm]	dolžina 3
l4	[mm]	dolžina 4
Lambda	[W/m ² K]	Lambda
Loops	[-]	zanke
m	[mm]	razdalja m
ND	[-]	ND
odcepi	[-]	število odcepov
odcepi	[-]	število
ON	[V]	obratovalna napetost
P	[kW]	učinkovita moč
P	[W]	razpoložljiva moč
p	[bar]	tlak
Površina	[Area]	površina
puša	[mm]	puša
Q	[kW]	nazivna moč
QN	[m ³ /h]	nazivni pretok
R	[m]	radij
r	[mm]	radij
ra	[mm]	razmak
ra1	[mm]	center - razmak 1
RE	[kohm]	vhodna upornost xx
RM/t	[W]	razpoložljiva moč na termopogon
Rohr	[m]	dolžina cevi
R-vrednost	[m ² K/W]	toplotna upornost
s	[mm]	debelina / debelina stene
s1	[mm]	debelina / debelina stene 1
sa	[mm]	stranska razdalja
Sensor	[mm]	tipalo
širina	[mm]	širina
Sk. obrem.	[kPA]	skupna obremenitev
Slab	[mm]	sloj
Specification	[-]	specifikacija
št.	[izhodov]	število
SW	[mm]	zev ključa
SW1	[mm]	zev ključa 1
T	[mm]	razdalja T
tape	[m]	masni pretok
Teža	[kg]	teža enote
tip	[-]	tip
V	[l/m]	prostornina
V	[l]	prostornina
V max	[m ³ /h]	V maks.
Valve Connection	[-]	priklop ventila
VD 450	[l]	VD 450
VD 550N	[l]	VD 550N
VN	[m ³ /h]	VN
Vol.	[l]	prostornina
Volym	[m ³]	prostornina
z	[mm]	z-vrednost
z1	[mm]	z-vrednost 1
z2	[mm]	z-vrednost 2
Z3	[mm]	z-vrednost 3

Veljavnost cenika od 1.4.2024 dalje do izdaje novega.

Cene so veleprodajne (brez DDV-ja) v evrih (€), fco. skladišče prodajalca.

Pridržujemo si pravico do spremembe cene brez predhodne najave. Morebitne napake v tisku niso izključene.

Kazalo

Kratice

Kratice.....	2
--------------	---


Cevi

Uponor Aqua pipe cevi.....	4
Uponor Radi Pipe cevi.....	6
Uponor Teck zaščitne rebraste cevi	9

Fitingi

Uponor Q&E fittingi.....	10
Uponor Flex-X vijajčne spojke	25
Uponor Uni-X.....	26
Uponor Flex pribor.....	28
Uponor HypAir odzračevalni ventil	31

Aqua Pipe



Uponor Aqua Pipe cev je izdelana iz najbolj kvalitetnega zamreženega polietilena in je načrtovana za uporabo v vodovodnih instalacijah kot tudi za razvodne cevovode.

Vaše prednosti

- Certificirana kakovost
- Odpornost na korozijo
- Spominski efekt
- Majhna teža, zelo fleksibilno
- Trpežnost/trajnost



Osnovni podatki


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- razred uporabe 2 - vroča sanitarna voda
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10


- obratovalni tlak 10 bar
- koluti



Koda	Dimenzija	do mm	s mm	barva	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1022682	16x2,2 100m	16	2,2	naravna	10	1100	100	m	2,24
1001201	20x2,8 50m	20	2,8	naravna	10	550	50	m	3,38
1001202	25x3,5 50m	25	3,5	naravna	10	400	50	m	5,20
1001203	32x4,4 50m	32	4,4	naravna	10	350	50	m	9,23
1008963	40x5,5 50m	40	5,5	naravna	10	350	50	m	16,07
1008964	50x6,9 50m	50	6,9	naravna	10		50	m	29,67

Uponor Aqua Pipe cev, naravna, PN10 S

- obratovalni tlak 10 bar
- ravne palice




Koda	Dimenzija	do mm	s mm	barva	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1001206	32x4,4 6m	32	4,4	naravna	10	1080	12	m	11,83
1033864	40x5,5 6m	40	5,5	naravna	10	840	6	m	12,97
1033865	50x6,9 6m	50	6,9	naravna	10	660	6	m	25,95
1023122	63x8,6 6m	63	8,6	naravna	10	420	6	m	31,75

Aqua Pipe


Uponor Aqua Pipe cev, nar. v zašč. cevi

- obratovalni tlak 10 bar
- koluti
- cevi v zaščitni rebrasti cevi



Koda	Dimenzija	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	barva	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1008993	16x2,2 25/20 50m	20	16	25	2,2	črna	10	550	50	m	3,87
1008994	20x2,8 28/23 50m	23	20	28	2,8	črna	10	400	50	m	5,80
1008995	25x3,5 34/28 50m	28	25	34	3,5	črna	10	300	50	m	8,27

Radi Pipe



Uponor Radi Pipe cev je izdelana iz najbolj kvalitetnega zamreženega polietilena in je načrtovana za priklop radiatorjev, kot tudi za distribucijske cevi pri instalacijah ogrevanja in hlajenja.

Vaše prednosti

- Certificirana kakovost
- Spominski efekt
- Majhna teža in velika fleksibilnost
- Trpežnost/trajnost
- Difuzijska zaščita



Osnovni podatki


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6


- obratovalni tlak 6 bar
- koluti



Koda	Dimenzija	do mm	s mm	barva -	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1047610	16x2,0 120m	16	2	naravna	6	960	120	m	2,13
1022518	20x2,0 120m	20	2	naravna	6	840	120	m	3,15
1022689	25x2,3 50m	25	2,3	naravna	6	450	50	m	4,97
1001220	32x2,9 50m	32	2,9	naravna	6	550	50	m	7,93
1008979	40x3,7 50m	40	3,7	naravna	6	350	50	m	10,06
1008980	50x4,6 50m	50	4,6	naravna	6	350	50	m	14,38
1008981	63x5,8 50m	63	5,8	naravna	6		50	m	22,15
1008982	75x6,8 50m	75	6,9	naravna	6	50	50	m	38,04

Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 S

- obratovalni tlak 6 bar
- cevi v palicah dolžine 6 m




Koda	Dimenzija	do mm	s mm	barva -	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1001221	25x2,3 6m	25	2,3	naravna	6	12	6	m	7,26
1001222	32x2,9 6m	32	2,9	naravna	6	12	6	m	9,41
1008939	40x3,7 6m	40	3,7	naravna	6	840	6	m	11,36
1008940	50x4,6 6m	50	4,6	naravna	6	660	6	m	14,61
1008941	63x5,8 6m	63	5,8	naravna	6	420	6	m	22,36
1008864	75x6,8 6m	75	6,8	naravna	6	6	6	m	29,35
1008874	90x8,2 6m	90	8,2	naravna	6		6	m	41,99


Radi Pipe

Uponor Radi Pipe cev, nar. v zašč. cevi

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1
- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- instalacija z možnostjo zamenjave cevi v primeru poškodb
- obratovalni tlak 6 bar
- koluti



Koda	Dimenzija	di1 mm	do mm	do1 s mm mm	barva -	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1008388	16x2,0 25/20 50m	20	16	25 2	rdeča	6	550	50	m	3,82
1042149	20x2,0 28/23 50m	23	20	28 2	rdeča	6	400	50	m	5,41



Uponor Teck so zaščitne rebraste cevi, ki ščitijo večplastne kompozitne cevi, ki se uporabljajo pri vodovodnih in ogrevalnih/hladilnih instalacijah.

Vaše prednosti

- Zagotavlja varen in zanesljiv transport vode
- Certificirana kvaliteta
- Ščiti notranjo cev
- Barvna označenost za hladno in toplo vodo




Osnovni podatki

- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- dobavljeno v kolutih

Uporaba


- uporablja se za cevne instalacije cev-v-cevi (PIP), za zmanjšanje nevarnosti poškodb zaradi vode in za omogočanje notranji cevi, da bi bila zamenjana

Uponor Teck zaščitna cev, rdeča




Koda	Dimenzija	di mm	do mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
1012858	25/20 50m	20	25	rdeča	2500	50	m	0,86
1012862	28/23 50m	23	28	rdeča	2000	50	m	1,14

Uponor Teck zaščitna cev, modra




Koda	Dimenzija	di mm	do mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
1012859	25/20 50m	20	25	modra	2500	50	m	1,01
1012863	28/23 50m	23	28	modra	2000	50	m	1,14

Uponor Teck zaščitna cev, črna



Koda	Dimenzija	di mm	do mm	barva	VP2	VP1	EM	Cena
1012860	25/20 50m	20	25	črna	2500	50	m	0,86
1012864	28/23 50m	23	28	črna	2000	50	m	1,14
1012869	35/29 50m	29	35	črna	1400	50	m	1,48
1012872	43/36 25m	36	43	črna	600	25	m	2,31
1023127	54/48 25m	48	54	črna	600	25	m	3,02



Uponor Q&E je unikaten in inovativen sistem spajanja, ki uporablja skrčni efekt zamreženih PE-Xa cevi za hitro in enostavno vgradnjo. Široka paleta fittingov in pribora naredi Q&E sistem kompleten in varen za

stroškovno učinkovito in enostavno vgradnjo. Odpornost na korozijo naredi sistem varen, zanesljiv in vodotesen.

Vaše prednosti

- Elastičnost PE-Xa cevi za visoko varnost
- Odpornost na korozijo
- Majhni tlačni padci
- Ergonomična oblika obročka
- Enostavna identifikacija dimenzije obročka



Osnovni podatki


- Q&E fittingi in obročki za Uponor PE-Xa cevi
- kovinski fittingi so izdelani iz visoko kakovostne medenine
- plastični fittingi so izdelani iz polivinilsulfona
- Q&E obročki se morajo naročiti posebej, če to ni omenjeno drugače

Uporaba

Če ni drugače omenjeno:

- zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.


Uponor Q&E EVO obroč, bel



Koda	Dimenzija	di mm	l mm	do mm	z mm	barva -	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1057453	16	16,2	16	25,3	1	bela	6+10	900	20	kos	0,18
1057454	20	20,2	20	29,2	1	bela	6+10	520	20	kos	0,42
1057455	25	25,3	25	34,6	1	bela	6+10	300	20	kos	0,47
1057456	32	32,4	32	41,8	1	bela	6+10	150	10	kos	0,73


Uponor Q&E EVO obroč, rdeč

- konična notranja oblika
- z omejevalom vtika
- PE material



Koda	Dimenzija	di mm	l mm	do mm	z mm	barva -	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1058010	16	16,2	16	25,3	1	rdeča	6+10	900	20	kos	0,18
1058011	20	20,2	20	29,2	1	rdeča	6+10	520	20	kos	0,29
1058012	25	25,3	25	34,6	1	rdeča	6+10	300	20	kos	0,47


Uponor Q&E EVO obroč, moder



Koda	Dimenzija	di mm	l mm	do mm	z mm	barva -	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1058013	16	16,2	16	25,3	1	modra	6+10	900	20	kos	0,18
1058014	20	20,2	20	29,2	1	modra	6+10	520	20	kos	0,29
1058015	25	25,3	25	34,6	1	modra	6+10	300	20	kos	0,47

Uponor Q&E obroček z robom, natural


- z omejevalom vtika
- Pex material



Koda	Dimenzija	d1 mm	l mm	d2 mm	z mm	barva	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1045464	40	40,8	41	50,2	3	naravna	6+10	80	5	kos	1,43
1045489	50	51	50	63	4	naravna	6+10	70	5	kos	2,13
1045490	63	64,3	63	75,7	4	naravna	6+10	35	5	kos	3,80
1085087	75	76,3	76	88,3	4	naravna	6+10	18	2	kos	14,04


Uponor Q&E razdelilec, zunanji navoj PPSU

- glavni priključek 3/4"
- odcepi za Q&E
- izdelan iz PPSU

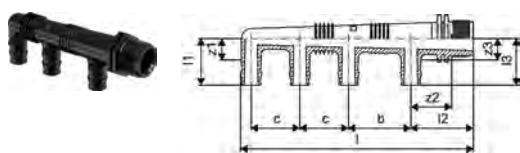


Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	b1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	odcepi	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1008714	G3/4"MT 3x16 c/c45+35mm	133	34	45	34	45	35	16	29	16	3	6+10	10	1	kos	13,42
1008715	G3/4"MT 4x16 c/c45+2x35mm	168	34	45	34	45	35	16	29	16	4	6+10	10	1	kos	14,64

Uponor Q&E spojka z zunanjim navojem PPSU




Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1008661	16-G1/2"MT	1/2	42	16	18	8	6+10	90	5	kos	2,63
1008662	20-G1/2"MT	1/2	46	16	22	8	6+10	80	5	kos	2,89
1008663	20-G3/4"MT	3/4	48	18	22	8	6+10	60	5	kos	3,38
1008664	25-G3/4"MT	3/4	54	18	28	8	6+10	50	5	kos	3,77
1008665	25-G1"MT	1	58	23	28	8	6+10	40	5	kos	6,11

Uponor Q&E spojka z notranjim navojem PPSU



Koda	Dimenzija	Rp cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	IG cola	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1042329	16-Rp1/2"FT	1/2	42	17	18	7	1/2	6+10	80	5	kos	4,52
1042331	20-Rp3/4"FT	3/4	47	18	22	8	3/4	6+10	50	5	kos	5,02
1042332	25-Rp3/4"FT	3/4	52	18	28	6		6+10	40	5	kos	11,41

Uponor Q&E koleno PPSU




Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1008679	16-16	27	32	9	13	6+10	100	5	kos	1,53
1008680	20-20	34	39	12	16	6+10	40	5	kos	2,47
1008681	25-25	42	47	14	19	6+10	25	5	kos	3,82
1001245	32-32	53	59	18	23	6+10	10	1	kos	9,85
1008683	40-40	65	74	21	29	6+10	10	1	kos	16,43
1042859	50-50	83	98	29	44	6+10	5	1	kos	34,03
1042858	63-63	100	112	33	44	6+10	3	1	kos	57,02
1085080	75-75	149	149	64	65	6+10	2	1	kos	116,74

Uponor Q&E koleno z zunanjim navojem PPSU




Koda	Dimenzija	G cola	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1008666	16-G $\frac{1}{2}$ "MT	$\frac{1}{2}$	31	34	15	16	6+10	80	5	kos	3,77
1008667	20-G $\frac{1}{2}$ "MT	$\frac{1}{2}$	31	38	15	16	6+10	60	5	kos	4,26
1008668	25-G $\frac{3}{4}$ "MT	$\frac{3}{4}$	36	42	18	15	6+10	40	5	kos	6,71

Uponor Q&E koleno z notranjim navojem PPSU




Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1042334	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	27	33	10	15	6+10	50	5	kos	5,12
1042335	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	27	38	9	16	6+10	50	5	kos	8,66
1042336	20-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	$\frac{3}{4}$	30	41	12	19	6+10	40	5	kos	8,66
1042337	25-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	$\frac{3}{4}$	32	47	14	19	6+10	35	5	kos	9,70

Uponor Q&E spojka PPSU




Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1008669	16-16	39	18	18	3	6+10	100	5	kos	1,53
1008932	20-20	47	22	22	3	6+10	80	5	kos	3,02
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	5	kos	3,22
1001235	32-32	73	35	35	3	6+10	15	1	kos	7,85
1008673	40-40	90	44	44	3	6+10	10	1	kos	11,86
1042866	50-50	113	54	54	5	6+10	10	1	kos	27,01
1042865	63-63	141	68	68	6	6+10	5	1	kos	49,09
1085084	75-75	179	86	86	7	6+10	10	1	kos	100,72

Uponor Q&E reducirka PPSU




Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1008674	20-16	43	22	18	3	6+10	100	5	kos	2,13
1008675	25-16	49	28	18	3	6+10	40	5	kos	2,73
1008676	25-20	53	22	28	3	6+10	40	5	kos	2,73
1001240	32-25	66	28	35	3	6+10	20	1	kos	7,85
1008678	40-32	82	35	44	3	6+10	10	1	kos	9,02
1042879	50-32	94	54	35	5	6+10	10	1	kos	27,01
1042867	50-40	103	54	44	5	6+10	10	1	kos	27,01
1042877	63-50	128	68	54	6	6+10	5	1	kos	49,09
1085085	75-63	160	86	68	7	6+10	10	1	kos	100,72

Uponor Q&E T kos PPSU




Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1008684	16-16-16	32	27	32	14	10	14	6+10	60	5	kos	2,34
1008685	20-20-20	39	34	39	17	12	17	6+10	30	5	kos	3,28
1008686	25-25-25	47	42	47	20	15	20	6+10	20	5	kos	5,56
1001250	32-32-32	59	53	59	24	18	24	6+10	10	1	kos	14,85
1008688	40-40-40	74	65	74	30	22	30	6+10	5	1	kos	21,74
1042861	50-50-50	92	83	92	38	29	38	6+10	3	1	kos	67,34
1042860	63-63-63	112	102	112	44	5	44	6+10	2	1	kos	79,17
1085081	75-75-75	156	123	156	70	37	70	6+10	2	1	kos	147,63

Uponor Q&E reducirni T kos PPSU




Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1008710	16-20-16	35	33	35	17	11	17	6+10	40	5	kos	3,02
1008700	20-16-16	36	29	32	14	11	14	6+10	40	5	kos	2,94
1008689	20-16-20	36	29	36	14	11	14	6+10	40	5	kos	2,94
1008697	20-20-16	36	34	32	14	12	14	6+10	40	5	kos	3,22
1008711	20-25-20	42	40	42	20	12	20	6+10	25	5	kos	4,42
1008702	25-16-16	41	32	32	14	14	14	6+10	25	5	kos	4,03
1008699	25-16-20	41	32	36	14	14	14	6+10	25	5	kos	3,93
1008690	25-16-25	41	32	41	14	14	14	6+10	25	5	kos	4,32
1008701	25-20-16	44	37	35	17	15	17	6+10	25	5	kos	4,42
1008703	25-20-20	44	37	39	17	15	17	6+10	25	5	kos	4,47
1008691	25-20-25	44	37	44	17	15	17	6+10	20	5	kos	4,71
1001420	25-25-20	47	42	42	20	15	20	6+10	20	5	kos	6,81
1008712	25-32-25	52	50	52	24	15	24	6+10	15	1	kos	9,33
1001422	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	1	kos	13,94
1001424	32-20-32	52	40	52	17	18	17	6+10	15	1	kos	13,94
1008704	32-25-20	55	45	42	20	18	20	6+10	15	1	kos	9,83
1001426	32-25-25	55	45	47	20	18	20	6+10	15	1	kos	13,94
1001428	32-25-32	55	45	55	20	18	20	6+10	15	1	kos	13,94
1008713	32-40-32	65	61	65	30	18	30	6+10	10	1	kos	18,62
1008707	40-20-32	60	44	52	17	22	17	6+10	5	1	kos	15,34
1008694	40-20-40	60	44	60	17	22	17	6+10	5	1	kos	15,57
1008708	40-25-32	63	49	55	20	22	20	6+10	5	1	kos	16,17
1008695	40-25-40	63	49	63	20	22	20	6+10	5	1	kos	17,13
1008709	40-32-32	68	57	59	24	22	24	6+10	5	1	kos	17,37
1008696	40-32-40	68	57	68	24	22	24	6+10	5	1	kos	19,21
1042876	50-25-40	92	57	82	38	29	39	6+10	4	1	kos	52,91
1042864	50-25-50	92	57	92	38	29	38	6+10	4	1	kos	52,91
1042863	50-32-50	92	64	92	38	29	38	6+10	4	1	kos	52,91
1042871	63-25-50	112	62	99	44	35	45	6+10	2	1	kos	79,17
1042873	63-25-63	112	60	112	44	33	44	6+10	2	1	kos	79,17
1042870	63-32-63	112	70	112	44	35	44	6+10	2	1	kos	79,17
1085083	75-25-75	118	67	118	32	39	32	6+10	4	1	kos	142,19

Uponor Q&E T kos z notranjim navojem PPSU




Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1042338	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-16	$\frac{1}{2}$	33	28	33	15	10	15	6+10	50	5	kos	6,47
1042339	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-20	$\frac{1}{2}$	38	27	38	16	10	16	6+10	40	5	kos	6,92
1042341	25-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-25	$\frac{3}{4}$	47	31	47	19	13	19	6+10	25	5	kos	24,75

Uponor Q&E ločljiva spojka PPSU



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1038021	16-G $\frac{1}{2}$ "SN	$\frac{1}{2}$	35	8	18	9	6+10	50	1	kos	5,59
1038022	20-G $\frac{1}{2}$ "SN	$\frac{1}{2}$	47	9	22	16	6+10	40	1	kos	5,15
1038023	20-G $\frac{3}{4}$ "SN	$\frac{3}{4}$	39	8	22	9	6+10	30	1	kos	5,12
1038024	25-G $\frac{3}{4}$ "SN	$\frac{3}{4}$	53	8	28	17	6+10	25	1	kos	6,16


Uponor Q&E koleno s holendersko matico PPSU



Koda	Dimenzija	G cola	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1038037	16-G $\frac{1}{2}$ "SN	$\frac{1}{2}$	36	27	28	9	6+10	40	1	kos	8,81
1038038	20-G $\frac{1}{2}$ "SN	$\frac{1}{2}$	38	31	30	10	6+10	35	1	kos	5,98

Uponor Uni-C držalo razdelilca SH


- razdelilci in pribor



Koda	Dimenzija	s mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	k1 mm	k2 mm	w mm	VP2	VP1	EM	Cena
1045451	$\frac{3}{4}$ " 1"	4	20	207	63	79	30	60	145	16	322	25	1	set	22,54


Uponor Fluvia zaklj. kapa z odzračeval.

- izdelana iz medenine




Koda	Dimenzija	G cola	l mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1008497	G $\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	26	6+10		200	kos	9,39

Uponor Q&E spojka z zunanjim navojem PL




Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	R cola	z1 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1023003	16-R $\frac{1}{2}$ "MT	43	15	18	$\frac{1}{2}$	10	6+10	100	5	kos	3,43
1023005	20-R $\frac{1}{2}$ "MT	47	15	22	$\frac{1}{2}$	10	6+10	100	5	kos	11,70
1023006	20-R $\frac{3}{4}$ "MT	50	17	22	$\frac{3}{4}$	11	6+10	70	5	kos	12,66
1023007	25-R $\frac{3}{4}$ "MT	55	17	27	$\frac{1}{2}$	11	6+10	70	5	kos	12,14
1047191	32-R1"MT	65	21	34	$\frac{3}{4}$	10	6+10	10	1	kos	16,59

Uponor Q&E spojka PL/DR




Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	R cola	z1 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1085077	40-R1 $\frac{1}{4}$ "MT	73	19	42	1 $\frac{1}{4}$	12	6+10	16	1	kos	46,37
1085076	50-R1 $\frac{1}{2}$ "MT	89	20	52	1 $\frac{1}{2}$	17	6+10	8	1	kos	65,01
1085075	63-R2"MT	100	24	65	2	11	6+10	6	1	kos	79,87
1085074	75-R2 $\frac{1}{2}$ "MT	126	27	86	2 $\frac{1}{2}$	13	6+10	6	1	kos	151,24

Uponor Q&E spojka z zunanjim navojem PL




Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	AG cola	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1033435	16-G $\frac{1}{2}$ "MT	$\frac{1}{2}$	36	10	18	8		6+10	100	5	kos	2,99
1033437	20-G $\frac{1}{2}$ "MT	$\frac{1}{2}$	40	9	22	9		6+10	90	5	kos	3,77
1033438	20-G $\frac{3}{4}$ "MT	$\frac{3}{4}$	43	11	22	10		6+10	70	5	kos	4,34
1047862	25-G $\frac{3}{4}$ "MT	$\frac{3}{4}$	48	11	27	10		6+10	40	5	kos	9,39
1047863	25-G1"MT	1	49	11	27	11		6+10	40	5	kos	13,21
1047864	50-G1 $\frac{1}{2}$ "MT	1 $\frac{1}{2}$	82	17	52	13		6+10	8	1	kos	40,38

Uponor Q&E spojka z zunanjim navojem PL W




Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1008730	32-G1"MT	1	56	10	34	12	6+10	20	1	kos	16,20
1008732	40-G1 $\frac{1}{4}$ "MT	1 $\frac{1}{4}$	68	14	42	12	6+10	8	1	kos	22,46
1008867	63-G2"MT	2	95	17	65	13	6+10	6	1	kos	60,58

Uponor Q&E spojka z notr. navojem PL




Koda	Dimenzija	Rp cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	IG cola	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1023009	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	41	15	18	8		6+10	60	5	kos	6,19
1023010	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	44	15	22	7		6+10	60	5	kos	6,37
1023011	20-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	$\frac{3}{4}$	46	18	22	6		6+10	40	5	kos	8,03
1023012	25-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	$\frac{3}{4}$	51	18	27	6		6+10	40	5	kos	8,55
1023013	25-Rp1"FT	1	55	22	27	6		6+10	35	5	kos	14,35

Uponor Q&E spojka z notr. navojem PL




Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1047866	32-G1"FT	1	56	13	34	9	6+10	20	1	kos	16,98
1047867	40-G1 $\frac{1}{4}$ "FT	1 $\frac{1}{4}$	68	16	42	10	6+10	20	1	kos	38,90

Uponor Q&E koleno z zunanjim navojem PL




Koda	Dimenzija	G cola	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1023019	16-G $\frac{1}{2}$ "MT	$\frac{1}{2}$	26	32	16	14	6+10	80	5	kos	5,56
1023020	20-G $\frac{1}{2}$ "MT	$\frac{1}{2}$	29	33	17	21	6+10	50	5	kos	8,58
1023021	20-G $\frac{3}{4}$ "MT	$\frac{3}{4}$	29	36	18	14	6+10	40	5	kos	8,58
1023022	25-G $\frac{3}{4}$ "MT	$\frac{3}{4}$	29	41	20	14	6+10	40	5	kos	9,85

Uponor Q&E koleno z notranjim navojem PL




Koda	Dimenzija	G cola	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1023023	16-G $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	25	32	11	14	6+10	70	5	kos	5,62
1023024	20-G $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	25	36	11	14	6+10	50	5	kos	15,18
1023025	20-G $\frac{3}{4}$ "FT	$\frac{3}{4}$	26	39	10	17	6+10	30	5	kos	8,94
1023026	25-G $\frac{3}{4}$ "FT	$\frac{3}{4}$	26	44	10	17	6+10	35	5	kos	10,24

Uponor Q&E T kos z notranjim navojem PL




Koda	Dimenzija	Rp1 cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	IG cola	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1047885	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-16	$\frac{1}{2}$	32	26	32	14	9	14	6+10	6+10	50	5	kos	7,41
1047886	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-20	$\frac{1}{2}$	36	28	36	14	11	14	6+10	6+10	30	5	kos	8,11
1047888	25-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-25	$\frac{3}{4}$	44	34	44	17	16	17	6+10	6+10	20	5	kos	17,26

Uponor Q&E ločljiva spojka PL




Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1023014	16-G $\frac{1}{2}$ "SN	$\frac{1}{2}$	32	6	18	8	6+10	100	5	kos	6,14
1023015	20-G $\frac{1}{2}$ "SN	$\frac{1}{2}$	42	8	22	13	6+10	60	5	kos	7,44
1023016	20-G $\frac{3}{4}$ "SN	$\frac{3}{4}$	36	7	22	8	6+10	50	5	kos	7,44
1023017	25-G $\frac{3}{4}$ "SN	$\frac{3}{4}$	49	7	27	15	6+10	45	5	kos	13,57
1023018	25-G1"SN	1	44	10	27	7	6+10	40	5	kos	13,57

Uponor Q&E koleno s holendersko matico PL




Koda	Dimenzija	G cola	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1047879	16-G $\frac{1}{2}$ "SN	$\frac{1}{2}$	35	32	28	14	6+10	70	5	kos	11,60
1047880	20-G $\frac{1}{2}$ "SN	$\frac{1}{2}$	37	33	29	11	6+10	50	5	kos	12,97
1047881	20-G $\frac{3}{4}$ "SN	$\frac{3}{4}$	39	36	32	14	6+10	35	5	kos	14,33
1047882	25-G $\frac{3}{4}$ "SN	$\frac{3}{4}$	39	41	32	14	6+10	35	5	kos	12,40

Uponor Q&E adapter za lotanje PL



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1047938	16-12CU	31	10	18	3	6+10	100	5	kos	5,28
1023040	16-15CU	34	13	18	3	6+10	100	5	kos	5,28
1047940	20-18CU	38	13	22	3	6+10	80	5	kos	7,28
1047941	20-22CU	38	13	22	3	6+10	80	5	kos	7,28
1023042	25-22CU	43	13	27	3	6+10	40	5	kos	7,62

Uponor Q&E podometni ventil PL



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z3 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena			
1038419	16-16	28	71	39	10	21	6+10	10	1	kos	20,02			
1038420	20-20				20	39,0	34,1	17,0	12,1	6+10	10	1	kos	20,80
1038421	25-25				25	44,8	40,5	17,8	13,5	6+10	10	1	kos	27,09

Uponor Q&E podometni ventil




Koda	Dimenzija	d mm	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1038422	32-32	32	59,5	53,0	25,5	19,0	6+10	5	1	kos	34,73

Uponor Flex ročka podometnega ventila (dolga)

- kromiran vzvod in pokrivna rozeta
- za vgradnjo na podometne ventile




Koda	l mm	do mm	VP2	VP1	EM	Cena
1023161	67	67,8	120	10	kos	10,30



Uponor Flex podom. ven. za javne prost.

- kromiran vzvod in pokrivna rozeta
- za vgradnjo na podometne ventile



Koda	do mm	VP2	VP1	EM	Cena
1023162	67,8	10	1	kos	10,30

Uponor Flex podaljšek ročke podometnega ven.

- za podometne ventile




Koda	L mm	W mm	H mm	W kg	VP2	VP1	EM	Cena
1023163	24	24	40	0,05	10	10	kos	4,58

Uponor Smart Aqua U-baterijski priključek Q&E


- U-baterijski priključek za zračni sistem



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	k mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1059820	16-Rp½"FT-16	½	52	20	20	45	40	34	5	5	1	kos	58,21
1059821	20-Rp½"FT-20	½	56	20	20	45	40	35	5	5	1	kos	73,79




Uponor Smart Aqua baterijski priključek Q&E PL



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1059822	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	39	20	20	21	5	6+10	40	5	kos	7,28
1059823	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	$\frac{1}{2}$	40	20	20	18	5	6+10	40	5	kos	10,06

Uponor S-Press PLUS montažni kotnik


- izdelan iz galvaniziranega jekla
- za vgradnjo Uponor Smart Aqua baterijskih priključkov
- pozicioniranje priključkov na pripravljen raster
- plastični zatiči in vijaki M6x12 v skladu z DIN 965 so priloženi
- z luknjami in odprtinami za lažje pritrdjevanje



Koda	Dimenzija	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	VP2	VP1	EM	Cena
1121196	100mm	396	3	222	57	100		35	5	1	kos	6,93
1121195	80/150mm	440	3	266	57	80		150	5	1	kos	6,75

Uponor S-Press PLUS montažna plošča


- izdelana iz galvaniziranega jekla
- za vgradnjo Uponor Smart Aqua baterijskih priključkov
- pozicioniranje priključkov na pripravljen raster
- plastični zatiči in vijaki M6x12 v skladu z DIN 965 so priloženi
- z luknjami in odprtinami za lažje pritrdjevanje



Koda	Dimenzija	l mm	s mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	VP2	VP1	EM	Cena
1121197	80/150mm	265	3	9	80	150	35	5	1	kos	4,33

Uponor Smart Aqua enojni montažni kotnik


- izdelano iz galvaniziranega jekla
- za vgradnjo Uponor Smart Aqua baterijskih priključkov
- pozicioniranje priključkov na pripravljen raster
- plastični zatiči in vijaki M6x12 v skladu z DIN 965 so priloženi
- z luknjami in odprtinami za lažje pritrdjevanje



Koda	l mm	b mm	h mm	VP2	VP1	EM	Cena
1057843	144	82	46	5	1	kos	6,29

Uponor Smart Aqua montažna plošča

- izdelano iz galvaniziranega jekla
- za vgradnjo Uponor Smart Aqua baterijskih priključkov
- pozicioniranje priključkov na pripravljen raster
- plastični zatiči in vijaki M6x12 v skladu z DIN 965 so priloženi
- z luknjami in odprtinami za lažje pritrdjevanje



Koda	Dimenzija	l mm	k mm	širina mm	VP2	VP1	EM	Cena
1057844	2m	2000	75	75	10	1	kos	26,65

Uponor Smart Aqua orodje za krivlj. montaž. pl.

- za krivljenje 2 m dolgih montažnih plošč




Koda	Dimenzija	L mm	W mm	H mm	W kg	VP2	VP1	EM	NETO cena
1015424	2m	318	100	67	1,63		1	kos	116,61

Uponor Smart Aqua baterijski priključek Q&E PPSU



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	z1 mm	z2 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1042342	16-Rp $\frac{1}{2}$ " l=43mm	$\frac{1}{2}$	34	17	27	36	16	10	6+10	40	5	kos	5,20

Uponor Smart Aqua baterijski priključek dolgi Q&E PPSU

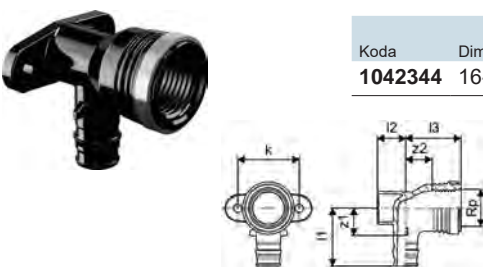


Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	z1 mm	z2 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1042344	16-Rp $\frac{1}{2}$ " l=49mm	$\frac{1}{2}$	34	17	33	36	16	16	6+10	35	5	kos	5,36

Uponor Smart Aqua baterijski priključek Q&E PL



Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	z1 mm	z2 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1023034	16-Rp $\frac{1}{2}$ " FT l=43mm	$\frac{1}{2}$	32	17	27	36	14	10	6+10	40	5	kos	6,66
1023035	20-Rp $\frac{1}{2}$ " FT l=43mm	$\frac{1}{2}$	36	17	27	36	14	10	6+10	40	5	kos	7,31



Uponor Smart Aqua prazna zaključna doza Q&E UP




Koda	Dimenzija	L mm	W mm	H mm	W kg	VP2	VP1	EM	Cena
1008845	25/20, 28/23	153	34	103	0,03	300	10	kos	1,66

Uponor Smart Aqua baterijski priključek za dozo Q&E UP PL

- prilega se plastični dozi 1008845




Koda	Dimenzija	Rp cola	l1 mm	l2 mm	k mm	z1 mm	z2 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1047935	16-Rp1/2"FT	1/2	29	37	39	12	19	6+10	3840	40	kos	11,31



Uponor Smart Aqua prazna zaključna doza Q&E SP

- za plastično baterijsko koleno




Koda	Dimenzija	l mm	do mm	b mm	h mm	VP2	VP1	EM	Cena
1038470	34/28 42/36	150	35	50	45	200	10	kos	2,00

Uponor Smart Aqua bater. priklj. za dozo Q&E SP PL

- prilega se plastični dozi 1038470




Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	Rp cola	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1047932	20-Rp1/2"FT	32	49	1/2	15	27	23	6+10	25	5	kos	19,95



Uponor Smart Radi koleno, ponikljano Q&E

- z galvansko zaščiteno bakreno cevjo 15 x 1 mm

- priklop galvansko zaščitene bakrene cevi 15 x 1 mm na radiator se lahko izvede s pomočjo Uponor vijačne priključne spojke (koda: 1013830)



Koda	Dimenzija	l1 mm	l2 mm	z2 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1023045	16-15CU l=300mm	300	65	47	6+10	40	2	kos	12,17

Uponor Aqua PLUS razdelilec Q&E PPM



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	odcepi -	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1047999	1" 2x16 c/c50mm	117	33	33	40	50	17	17	22	2	6+1010		1	kos	13,29
1048000	1" 3x16 c/c50mm	167	33	33	40	50	17	17	22	3	6+108		1	kos	13,81
1048001	1" 4x16 c/c50mm	217	33	33	40	50	17	17	22	4	6+106		1	kos	19,63

Uponor Aqua PLUS razdelilec PPM



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	odcepi -	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1047997	1" 1xG1/2"MT c/c50mm	1/2"	67	33	33	33	17	17	23	1	6+1020		1	kos	11,31
1047998	1" 1xG3/4"MT c/c50mm	3/4"	67	33	33	33	17	17	23	1	6+1020		1	kos	12,06

Uponor Aqua PLUS adap.razdel. z zun.nav. PPM




Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1048002	1" G3/4"MT	3/4"	49	17	15	17	6+10	20	1	kos	9,52

Uponor Aqua PLUS koleno z zunanjim nav. PPM




Koda	Dimenzija	G cola	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1048003	1" G3/4"MT	3/4"	33	40	17	28	20	1	kos	9,52

Uponor Aqua PLUS zaključna kapa PPM




Koda	Dimenzija	l mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1048004	1"FT	27	15	20	1	kos	6,94

Uponor Aqua PLUS zaklj. kapa z odzrač. PPM




Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1048005	1"FT	40	17	20	1	kos	16,66

Uponor Aqua PLUS držalo razdelilca PPM

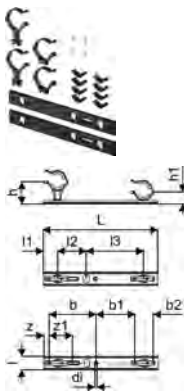


Koda	di mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1092021	6	36	38	75	150	14	123	102	48	58	32	62	50	1	set	15,34

Uponor Q&E razdelilec PL




Koda	Dimenzija	G cola	G1 cola	Rp cola	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	z1 mm	z2 mm	odcepi p bar	VP2	VP1	EM	Cena	
1023027	3/4"MT/FT 2x16 c/c35mm	3/4	3/4	3/4	89	27	28	35	35	15	9	2	6+10	20	1	kos	17,81
1023028	3/4"MT/FT 3x16 c/c35mm	3/4	3/4	3/4	124	27	28	35	35	15	9	3	6+10	15	1	kos	26,62
1023029	3/4"MT/FT 4x16 c/c35mm	3/4	3/4	3/4	159	27	28	35	35	15	9	4	6+10	10	1	kos	31,62
1047925	3/4"MT/FT 3x20 c/c40mm	3/4	3/4		134	27	27	39	40	15	12	3		15	1	kos	35,96

Uponor Q&E razdelilec z ventilom PL SH



Koda	Dimenzija	G cola	G1 cola	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	b mm	h mm	IG cola	odcepi p bar	VP2	VP1	EM	Cena	
1048521	1"MT/FT 3x16 c/c38mm	1	1	132	122	27	44	38	64	G 1	3	6+10	32	1	kos	63,47
1048522	1"MT/FT 4x16 c/c38mm	1	1	169	158	27	44	38	64	G 1	4	6+10	24	1	kos	86,32

Flex-X



Uponor Flex-X je širok asortiman vijačnih fittingov in spojk v dimenziji 3/4" eurokonus, ki se uporabljajo za spajanje Uponorjevih fleksibilnih cevi.


Vaše prednosti

- Enostaven priklop na 3/4" eurokonus priključke razdelilca in fittingov
- Brez potrebe po posebnem orodju



Uponor Flex-X vijačna spojka, ponikljana PEX


- izdelana iz galvansko zaščitene medenine
- za priključitev Uponor PE-Xa cevi na razdelilce
- notranji navoj 3/4"-eurokonus skladen s standardom EN ISO 228-1



Koda	Dimenzija	G cola	l mm	l1 mm	z1 mm	p bar	VP2	VP1	EM	Cena
1057441	16x1,8/2,0-3/4"FT Euro	3/4	24	16	1	6	100	10	kos	6,45
1045542	16x2,2-3/4"FT Euro	3/4	24	16	1	10	100	10	set	7,49

Uponor Smart Radi vijačna spojka

- z notranjim navojem 3/4" eurokonus, elastično tesnjeno, za priklop galvansko zaščitene bakrene cevi 15 x 1 mm Uponor zatisnega priključnega kolena, Uponor zatisnega priključnega T-kosa na armaturo, radiator ali na Uponor radiatorski priključni adapter 3/4" eurokonus
- matica izdelana iz galvansko zaščitene medenine, zatisni obroček iz medenine in zatisni konus iz EPDM
- grebenasta zunanja oblika matice odgovarja zevu ključa 27.




Koda	Dimenzija	l mm	VP2	VP1	EM	Cena
1013830	15CU-3/4" Euro	21	80	10	kos	5,72

Uponor Smart Radi tesnilni adapter


- izdelan iz galvansko zaščitene medenine
- samotesnilni element
- za priklop na radiatorje z notranjim navojem 1/2", zunanji navoj 3/4" eurokonus za priklop bakrene cevi 15 x 1 skupaj z Uponor vijačno priključno spojko



Koda	Dimenzija	G cola	G1 cola	l mm	VP2	VP1	EM	Cena
1013906	G3/4"MT-G1/2"MT	3/4	1/2	34	80	10	kos	4,68



Uni-X



Uponor Uni-X je širok asortiman vijačnih fittingov in spoj v dimenziji 3/4" eurokonus, ki se uporabljajo v vodovodnih in ogrevalnih/hladilnih instalacijah.

Vaše prednosti

- Enostaven prehod na druge cevi in sisteme
- Fleksibilno načrtovanje sistema
- Brez potrebe po posebnem orodju




Uporaba

- za distribucijo ogrevalne vode do radiatorskega priključka

Uponor Vario krogelni ventil

- izdelan iz medenine, ponikljan



Koda	Dimenzija	G cola	G1 cola	I mm	I1 mm	I2 mm	I3 mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1086558	3/4-G1	3/4	1	51	12	8	43	31	10	1	set	34,89

Uponor Vario krogelni ventil


- izdelan iz medenine, ponikljan
- za ploščato tesnjenje vertikalnega priključka G1
- 60 mm + dolžina razdelilca



Koda	Dimenzija	I mm	I1 mm	I2 mm	h mm	z1 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1059132	NP G1-G1	70	12	12	51	46	10	1	set	39,24

Uponor Vario krogelni ventil, kotni


- izdelan iz medenine, ponikljan



Koda	Dimenzija	G cola	Rp cola	I1 mm	I2 mm	I3 mm	do mm	h mm	w mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1086559	Rp 3/4" - G1"	1	3/4	31	95	94	33	43	60	22	88	27		1	set	77,27


Uni-X

Uponor Vario krogelni ventil, kotni



Koda	Dimenzija	G cola	Rp cola	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	h mm	w mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1090732	G1-Rp1	1	1	31	95	94	33	43	60	22	88	27	260	1	set	66,51

Flex



Uponor Flex zdržuje vse potrebne dodatne elemente, ki se potrebujejo za vgradnjo cevi Uponor Aqua, Uponor Radi ali Uponor Combi. Uponor Flex zagotavlja hitro in enostavno vgradnjo Uponor PE-Xa cevi.


Vaše prednosti

- Hitra vgradnja
- Širok asortiman
- Enostavno za uporabo



Uponor Multi plastično držalo cevi (lok)


- izdelano iz proti udarcem odporni plastiki
- podpora/opora cevem pri 90° lokih



Koda	Dimenzija	di mm	l mm	z mm	h mm	VP2	VP1	EM	Cena
1135490	10-12	13	100	55	19	360	60	kos	2,08

Uponor Multi plastično držalo cevi (lok)

- izdelano iz proti udarcem odporni plastiki
- podpora/opora cevem pri 90° lokih



Koda	Dimenzija	di mm	l mm	z mm	h mm	VP2	VP1	EM	Cena
1135491	14-18	17	115	84	24	240	30	kos	1,82
1135492	20-22	20	144	100	28	140	35	kos	2,52

Uponor Multi plastično držalo cevi (lok)


- izdelano iz proti udarcem odporni plastiki
- podpora/opora cevem pri 90° lokih



Koda	Dimenzija	di mm	l mm	z mm	h mm	r mm	VP2	VP1	EM	Cena
1001230	28	27	175	145	40	145	900	50	kos	3,64

Uponor Multi kovinsko držalo cevi (lok)


- izdelano iz galvansko zaščenega jekla
- podpora/opora cevem pri 90° lokih



Koda	Dimenzija	di mm	l mm	z mm	h mm	barva	r mm	VP2	VP1	EM	Cena
1009004	16	16,3	100	63	15	galvanizirano jeklo	63	11000	10	kos	1,85
1009233	20	20	132	102	20	galvanizirano jeklo	102	5000	20	kos	2,11
1009006	25	25,5	170	134	22	galvanizirano jeklo	134	2340	10	kos	3,43
1001231	34	32	210	137	28	galvanizirano jeklo	137	1400	2	kos	5,82

Uponor Teck enojno držalo cevi


- za pritrdjevanje cevi z maksimalnim zunanjim premerom 30 mm na podlago
- izdelano iz polipropilena
- barva: modra
- velikost predvrtane luknje je 10 mm



Koda	Dimenzija	di mm	l mm	l1 mm	do mm	h mm	w mm	VP2	VP1	EM	Cena
1135511	75	28	56	18	10,5			1600	200	kos	0,49
1135512	90	28	76	18	10,4	13	45	1600	200	kos	0,49

Uponor Teck dvojno držalo cevi


- za pritrdjevanje cevi z maksimalnim zunanjim premerom 30 mm na podlago
- izdelano iz polipropilena
- barva: modra
- velikost predvrtane luknje je 10 mm



Koda	Dimenzija	di mm	l mm	do mm	k mm	VP2	VP1	EM	Cena
1135513	75	28	56	10,5	36	1200	200	kos	0,68
1135514	90	30	81	10,3	36	800	200	kos	0,68

Uponor Smart Aqua čep za tlačne preizkuse


- za montažo na zaključno stensko dozo med tlačnim preizkusom instalacije



Koda	Dimenzija	G cola	I mm	VP2	VP1	EM	Cena
1135501	½"MT	½	85	360	20	kos	0,29

Uponor Smart Aqua čep za tlačne preizkuse WW


- za montažo na zaključno stensko dozo med tlačnim preizkusom instalacije



Koda	Dimenzija	G cola	I mm	VP2	VP1	EM	Cena
1135499	½"MT	½	85	360	20	kos	0,29

Uponor Smart Radi deljiva rozeta, dvojna


- izdelana iz polipropilena, bela
- za Uponor Uni Pipe PLUS in MLC cevi 14-20 mm, za prekritje izhodov cevi iz stene ali iz tal
- zahtevan razmak med dovodno in povratno cevjo pri ogrevanju (sredinska mera cevi) je 50 mm. Stopenjska oblika nastavkov za cevi omogoča enostaven odrez nepotrebnih nastavkov z nožem.
- dvojna rozeta sestoji iz dveh delov, katera se stisneta skupaj s pomočjo dveh gumbov enostavno z roko
- požarna klasifikacija B2 v skladu z DIN 13501-1



Koda	Dimenzija	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	b mm	VP2	VP1	EM	Cena
1011373	14-20 white double	20	14	100	50	50	500	50	kos	1,82

Uponor Smart Radi držalo cevi - lok

- izdelano iz bele plastike
- za priklop radiatorja iz tal z Uponor PE-Xa in MLCP cevmi dimenzije 16 mm
- razstavljivo, za zaščitne rebraste cevi 25/20 mm
- minimalna c/c 40 mm, vključno 5 mm razmika



Koda	Dimenzija	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	w mm	VP2	VP1	EM	Cena
1009008	25/20mm	100	21	41	24	46	122	28	30	750	10	kos	2,36

HypAir



Uponor Hypair odzračevalni ventili podpirajo pravilno odzračevanje hišnega kanalizacijskega sistema. Zanesljivo preprečujejo neželjeno uhajanje plinov in vonjav iz kanalizacijskega sistema v bivalni prostor.

Vaše prednosti

- univerzalni portfelj dveh artiklov za pokrivanje dimenzij kanalizacije 32 - 110 mm
- certificirana klasifikacija AI po EN 12380: delovanje pri temperaturah -20°C - +60°C in potrjeno za vgradnjo pod poplavnim nivojem priključenih naprav
- zmanjša potrebo in stroške za preboj strehe
- omogoča večjo razdaljo med pritrdilnimi elementi in dvižnimi vodi - svoboda oblikovanja
- brez vzdrževanja



Osnovni podatki

Uponor HypAir odzračevalni ventili so enosmerni ventili zasnovani tako, da omogočajo vstop zraka v kanalizacijski sistem, ko se v cevem sistemu razvije podtlak. Odzračevalni ventili Uponor HypAir se zaprejo zaradi gravitacije in zaprejo odprtino pri ničelnem diferenčnem tlaku (pogoji brez pretoka) in pod pozitivnim notranjim tlakom.

Uporaba

Odzračevanje hišnega kanalizacijskega sistema v skladu z lokalnimi standardi.


Certifikati

Razred AI v skladu s standardom EN 12380, TÜV certificirano.

Uponor HypAir odzračevalni ventili



Koda	Dimenzija	di1 mm	di2 mm	l mm	l1 mm	do mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	VP2	VP1	EM	Cena
1134571	70-110	75	70	108	46	125	110	100	90	27	1	kos	21,84
1134572	32-63	40	32	80	35	70	63	-	50	100	1	kos	10,92



Moving
> Water

uponor



DOM-TITAN d.d.
Kovinarska cesta 28
SI-1241 Kamnik
Slovenija

VÄFDÄ HEJËÏ ÄÄ | | ääæ
ÄÄFDÄ HEJËÏ Ì Ä @ ä } æÄ | ~ 0ääæ
ÖÄFDÄ HEJËÏ F
ÖÄ & Ö ä[(Äää) Ä ä
Y Ä , , È] [] [] Ä ä

efËÄ ÄÄÄ ÄÜ:Ää(ÄöÄ[äç:ÖÄ) Ä] |Ä(Ä(ääæ .



www.uponor.si